

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ

THAI



Abrasive Radial Bristle Discs by **Dedeco®**

ปลอดภัยกว่า • สะอาดกว่า • รวดเร็วกว่า • ดีกว่า

เมื่อเทียบกับ

ลวด • ไนล่อน • ใยสังเคราะห์แบบไม่ถักทอ • ล้อขัด • กระดาษทราย • ยาง

ใช้งานบนพื้นผิว


โลหะ • พลาสติก • ไม้ • เซรามิก



อัญมณี




งานโลหะ



ปริ้นท์ 3D




การบิ่น



DIY

เลือกใช้ได้หลากหลาย • ปรับใช้งานได้ไม่จำกัด



งานเชื่อม



ยานยนต์



ทันตกรรม



แม่พิมพ์



วิทยาการหุ่นยนต์






ผลิตสินค้าคุณภาพตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937

Dedeco® ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกเดิมของ 3M® ได้เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านแปรงขัดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 (พ.ศ. 2480) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เราได้พัฒนาความรู้ด้านการผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยเริ่มจากหัวขัดแบบดั้งเดิมในอุตสาหกรรมทันตกรรมและอัญมณี ไปจนถึงหัวขัดเพชรที่ใช้ในการผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดในปัจจุบัน หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.dedeco.com

ความก้าวหน้าไม่ได้เปลี่ยนค่านิยมของเรา เรายังเชื่อมั่นในการให้บริการและมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยมให้กับลูกค้าเสมอ เพื่อให้ตรงตามความต้องการที่เปลี่ยนไปตามอุตสาหกรรมที่เราสนับสนุนทั่วโลก และสิ่งนี้เองที่ทำให้ Dedeco® โดดเด่นและแตกต่างเสมอมา และเราจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป

เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ขยายขีดความสามารถในการผลิตของเรา ซึ่งปัจจุบันนี้เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ SUNBURST® ด้วย

คืออะไร?  **SUNBURST®**



Dedeco® เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เทอร์โมพลาสติกที่ใช้เพื่อการขัดถู ออกแบบมาพิเศษเฉพาะเพื่อแข่งขันกับแผ่นขัดทรงกลมของ 3M® สก็อตช์-ไบรด์® เพื่อการลบคม ขัดผิวสำเร็จ ทำความสะอาด และขัดเงาโลหะ พลาสติก ไม้ เซรามิก อะคริลิก และวัสดุคอมโพสิต

3M® เป็นผู้ริเริ่ม -  **แต่เพิ่มเติม ให้สมบูรณ์**

นั่นหมายความว่า เรานำเสนอคุณภาพที่ทัดเทียม โดยนำรหัสสีที่ผ่านการใช้งานจนได้รับการยอมรับอย่างดีมาใช้จำนวนความสะอาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีพื้นผิวและรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์และมีหลากหลายขนาด รวมถึงดีไซน์ปลายมีดสองด้านอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเรา

พื้นผิว

อะลูมิเนียม อีพ็อกไซด์
ซิลิคอน คาร์ไบด์
เพอไมส
เพชร
พลาสติก

รูปร่าง

แผ่นกลม
แปรง
หัวจุด/หนุด
หัวกรอ
SR Cutters

ขนาด

2 มม.
↑
↓
12"

มีทั้งแบบแยกชิ้นและแบบประกอบพกพาสะดวก

สามารถใช้งานร่วมกับ MOTO-TOOL® และเครื่องมือโรตารีประเภท Dremel แบบพกพา เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะและพกพา รวมถึงเครื่องผลิตอัตโนมัติและ CNC ที่จำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอและความทนทานสูง



ใช้งานได้ไม่จำกัด



อุตสาหกรรม - ลบคม ตะไบ ทำความสะอาด ตกแต่งผิวสำเร็จ และขัดเงาทุกความละเอียดของหัวขัดตั้งแต่ 36 - 2000 ตั้งแต่งานตะไบหยาบไปจนถึงงานเบลนด์และการขัดเงาให้สะท้อนเหมือนกระจก ในทุกการผลิตและงานบำรุงรักษา SUNBURST® ครอบคลุมทุกการใช้งาน



อัญมณี - ช่วงระยะที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตกแต่ง กลึงให้เรียบและขัดเงาโลหะล้ำค่า ทั้งล้ำค่า และไม่ล้ำค่าทุกชนิด แผ่นเพอมีสไม่ก่อให้เกิดรอยบนผิวอัญมณี ไม่ต้องใช้น้ำยาหรือผงขัดเงา



การแพทย์และทันตกรรม - หัวขัดซิลิคอนคาร์ไบด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา เป็นทางเลือกยอดนิยมในการเลื่อยการปนเปื้อนสำหรับการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กริธหรือหัวขัดแบบเพชร ซิลิคอนคาร์ไบด์และอลูมินัมออกไซด์เหมาะสำหรับเครื่องมือด้านทันตกรรม โดยสามารถฆ่าเชื้อแบบสเตอร์ไลซ์และนั่งฆ่าเชื้อได้



งานไม้ - ใช้งานดีกว่ากระดาษทรายแบบแผ่นและแบบวงล้อ ดีกว่าเครื่องมือขัด แปรงและวงล้อขัดทุกชนิด เหมาะกับการทำความสะอาดพื้นที่ที่ต้องใช้รายละเอียดและงานพื้นผิวสำหรับช่างแกะสลักไม้และช่างไม้



การผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ - ตั้งแต่การลบคมอะไหล่เครื่องยนต์เทอร์โบไปจนถึงการขัดแพนอากาศหลังการกัด เพียงใช้ SUNBURST® กับระบบขัดผิวตกแต่งด้วยหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และกำเนิดพลังงาน เพื่อลดหรือตัดการใช้แรงคน ลดรายจ่ายและเพิ่มความสม่ำเสมอของชิ้นงาน

อุตสาหกรรม

- การแปรรูปหลังการพิมพ์ 3D
- การบินและอวกาศ
- การผลิตอัตโนมัติ
- อะไหล่ยนต์
- ความงาม
- การหล่อ/พิมพ์
- ขัดเหรียญ
- อุปกรณ์ก่อสร้าง
- งานผลิตตามสั่ง
- ทันตกรรม
- DIY
- อิเล็กทรอนิกส์
- พลังงาน
- สร้างเครื่องยนต์ใหม่
- บำรุงรักษาสถานที่
- อาวุธปืน/หล่อปืน
- ฮาร์ดแวร์
- งานอติเรก

- อัญมณี
- มีด/ใบมีด
- ทำกุญแจ
- ร้านเครื่องจักร
- ผู้ผลิต
- งานเดินเรือ
- อุปกรณ์การแพทย์
- การผลิตโลหะ
- การทำแม่พิมพ์
- MRO
- เครื่องดนตรี
- อุปกรณ์งานประปา
- งานวิจัยและพัฒนา
- หุ่นยนต์
- สร้าง / ซ่อมเรือ
- แม่พิมพ์
- งานเชื่อม
- งานไม้

การใช้งาน


- ทำความสะอาด/กำจัด:
 - สะเก็ดสนิม/การกัดกร่อน
 - รอยเชื่อมที่สีไม่สม่ำเสมอ
 - รอยไหม้
 - การเคลือบ
 - รอยเปื้อนบนโลหะที่ไม่เกิดสนิม
 - ออกซิเดชัน
 - สนิม
 - รอยขีด
 - รอยยาแนว/สารผนึก
- การตกแต่งและลบคมในงานอุตสาหกรรม
- การเตรียมสี
- ขัดเงา
- ปรับพื้นผิว
- งานไม้ - ขัดให้ผิวเรียบ

RADIAL DISCS ต้องมา บอกลาแปรงลวด

แผ่นขัดทรงกลมและแปรงขัด SUNBURST® เป็นทางที่คนนิยมเลือกใช้แทนลวด ไนล่อน และเส้นใยไม่ถักทอในการขัดถู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้งานที่ปลอดภัย


- **ปลอดภัยกว่า** – หมดห่วงหรืออันตรายจากเส้นลวดคม ๆ กระเด็นใส่
- **นุ่มนวล** - ไม่ขีดข่วนหรือเซาะพื้นผิวด้านล่าง
- **ดียิ่งขึ้น** – ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าแปรงลวด มีความสม่ำเสมอ รังสรรค์งานคุณภาพได้โดยแทบไม่ต้องออกแรงและไม่หนัก
- **ฆ่าเชื้อได้** – จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานด้านการแพทย์และทันตกรรมที่ยืดหยุ่นอนามัยเป็นหลัก
- **ไม่สะสมความร้อน** – โครงสร้างแบบเปิดก่อให้เกิดความร้อนได้น้อย ลดโอกาสการเกิดความเสียหายต่อพื้นผิวเนื่องจาก
- **ไร้ฝุ่น** - กนกาน ไร้ฝุ่น เป็นทางเลือกแทนวัสดุขัดถูแบบไม่ถักทอ

- **ใช้งานได้นาน** – ขนแปรงผสมกันอย่างลงตัว รับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมทั้งให้ชิ้นงานที่สม่ำเสมอ
- **ความเร็วในการทำงาน** – ความเร็วต่ำให้การสัมผัสที่นุ่มนวลกว่า ยืดหยุ่นกว่าและผลลัพธ์ที่ละเอียดกว่า ส่วนความเร็วสูงช่วยขัดสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการได้ดีกว่า การใช้ปลายขนแปรงกับแรงกดที่น้อยช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นขัดได้
- **ยืดหยุ่น** – ขนยืดหยุ่นเข้าทุกซอกโค้งมน โดยคุณภาพไม่ตกทั้งการใช้งานบนพื้นผิวเรียบและผิวหยาบ
- **ประกอบได้** – ใช้แผ่นเดียวสำหรับพื้นที่ซอกซอนอย่างร่อง ซ่อนต่าง ๆ แต่สำหรับพื้นผิวที่กว้างกว่า สามารถนำแผ่นมาต่อกันให้สูงและกว้างได้ตามต้องการ และทราบเท่าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ของคุณรับได้ (ดูแผนภูมิหน้าถัดไป)



ขนแปรง

"มีเม็ดขัด" เต็มผลิตภัณฑ์



เมื่อเทียบกับตัวเลือกแบบเดิม						
	คามยืดหยุ่น	ความทนทาน	ความสม่ำเสมอ	ความปลอดภัย ความสะอาด	ประสิทธิภาพ	ภาพรวม
 ลวด	ความยืดหยุ่นต่ำ ต้องออกแรงมาก	อายุการใช้งานนานแต่เสียดร่งเร็ว	ไม่สม่ำเสมอ พื้นผิวมีความแตกต่างกันไปในแต่ละส่วน	ปล่อยเศษลวดคมเมื่อใช้ความเร็วสูง (เลอะเทอะและอันตราย)	ไม่น่าไว้วางใจ ขจัดวัสดุไม่สม่ำเสมอ	พอใช้
 ไนล่อน	ยืดหยุ่นปานกลาง	อายุการใช้งานสั้น	ไม่สม่ำเสมอ หลุดร่วงเร็ว	เศษเส้นใยที่ใช้แล้วอาจอุดตันตัวเก็บฝุ่น (ถ้าความสะอาดยาก)	เก็บงานดี อายุการใช้งานสั้น	ดี
 สังเคราะห์	ยืดหยุ่นสูง	อายุการใช้งานสั้น	ได้ผลงานที่สม่ำเสมอ	เศษเส้นใยที่ใช้แล้วอาจอุดตันตัวเก็บฝุ่น (ถ้าความสะอาดยาก)	เหมาะกับงานตกแต่ง ไม่เหมาะกับงานตัด อายุการใช้งานสั้น	ดีกว่า
 SUNBURST	มีความสม่ำเสมอมาก แทบไม่ต้องออกแรง ถูกใจผู้ใช้ปฏิบัติงาน	ทนทาน ประสิทธิภาพคงเดิมตลอดอายุการใช้งาน	ได้ผลงานที่สม่ำเสมอ ขนแปรงทำงานสอดประสานกัน ผิวสำเร็จของชิ้นงานมีคุณภาพดี	สะอาด ปลอดภัย ใช้งานง่าย	เหมาะกับงานตกแต่งผิว ให้ความสม่ำเสมอ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน	ดีที่สุด


คู่มือแกนหมุน/อะแดปเตอร์

นำแผ่นมาต่อรวมกันเพื่อให้ได้ความหนาตามที่ต้องการ

แผ่นจานขัด SUNBURST®		แกนหมุน/อะแดปเตอร์		
Ø แผ่น	Ø แกน	รุ่น	Ø เพล	จำนวนแผ่นสูงสุด
9/16" / 14.3 มม. 5/8" / 15.8 มม.	1/16" 1.6 มม.	1347	3 มม.	5
		5425	3/32"	6
		0261	1/8"	4
		1364	1/4"	12
3/4" / 19.1 มม. 7/8" / 22.2 มม.		1347	3 มม.	4
		5425	3/32"	5
		0261	1/8"	3
		1364	1/4"	10
1" / 25.4 มม.	1/8" 3.18 มม.	1360	3/32"	3
		1363	1/8"	6
		1348	6 มม.	4
		1365	1/4"	10
2" / 50.8 มม.	3/8" 9.5 มม.	1349	6 มม.	16
1366		1/4"		
3" / 76.2 มม.		1349	6 มม.	TC 15 TA 12 TC 15 TA 12
		1366	1/4"	
4" / 101.6 มม.		1349	6 มม.	15
		1366	1/4"	
2" / 50.8 มม. 3" / 76.2 มม. 4" / 101.6 มม.	3/8" 9.5 มม.	1361	อะแดปเตอร์แกนหมุนซ้าย	12
		1362	อะแดปเตอร์แกนหมุนขวา	



วิดีโอ การประกอบ
snbr.st/stack

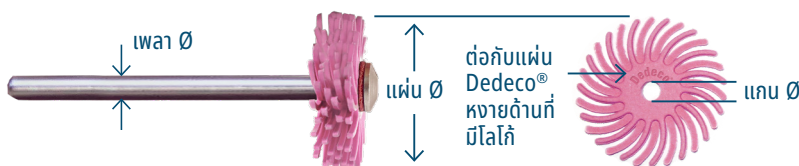

คู่มือแผ่นขนแปรง

TC และ TA ต้องหมุนไปกลับรัศมีขนแปรง



TC - ขนบาง ปลายโค้ง เพื่อความยืดหยุ่นที่มากกว่า **TA** และ **TS**

TA - ขนแปรงหนา ทำมุมเพื่อการขัดที่แรงกว่า แต่ไม่ยืดหยุ่นเท่า **TC**

TS - ขนแปรงตรงสำหรับการทำความสะอาดแบบสูงและขัดสองทิศทาง

รหัสสีและการใช้งาน

 หยาบพิเศษ
เบอร์ 36
(อลูมิเนียมอัลลอยด์)

 หยาบมาก
เบอร์ 50
(อลูมิเนียมอัลลอยด์)

 หยาบ
เบอร์ 80
(อลูมิเนียมอัลลอยด์)

 ปานกลาง
เบอร์ 120
(อลูมิเนียมอัลลอยด์)

 มาตรฐาน
เบอร์ 220
(อลูมิเนียมอัลลอยด์)

 ละเอียด
เบอร์ 400
(อลูมิเนียมอัลลอยด์)

 ละเอียด
เบอร์ 600
(เพอสิส)

 ละเอียดมาก
6 ไมครอน
(อลูมิเนียมอัลลอยด์)

 ละเอียดพิเศษ
1 ไมครอน
(อลูมิเนียมอัลลอยด์)

 หยาบ
เบอร์ 90
(ซิลิคอนคาร์ไบด์)

 ปานกลาง
เบอร์ 240
(ซิลิคอนคาร์ไบด์)

 ละเอียด
เบอร์ 400
(Diamond)

 ละเอียด
เบอร์ 400
(ซิลิคอนคาร์ไบด์)

 ละเอียดมาก
เบอร์ 1000
(ซิลิคอนคาร์ไบด์)

 ละเอียดพิเศษ
1 ไมครอน
(เพชร)



หยาบพิเศษ



ละเอียดพิเศษ

	เจีย		ตะโป		แต่งผิว		ขัดเงา		
อลูมิเนียมอัลลอยด์	36	50	80	120	220	400	6μ	1μ	โลหะ ไม้ พลาสติก
เพอสิส							600		อลูมิเนียม - ไม่ทำให้พื้นเป็นรอย
เพชร							1μ		โลหะและคอมโพสิตทางทันตกรรม
ซิลิคอนคาร์ไบด์	90		240		400		1000		โลหะ - การแพทย์ การบินและอวกาศ ใช้กับอาหารได้

6μ ≈ 800 เบอร์ | 1μ ≈ 2000 เบอร์

คู่มือการใช้งานเครื่องมือ						
รุ่น	เครื่องเจียรแบบแมนนวล/เครื่องมือ					เครื่องจักรอัตโนมัติ
	โรตารี*	หล่อ	ตั้งโต๊ะ	มุม	ขัดเงา	สั่งพิเศษ/ ไซบอต/CNC
หัวหมุน	X					X
หัวจุด	X					X
หัวกรอ	X					X
แผ่น < 1"	X					X
แผ่น 2", 3", 4"		X	X	X		X
แปรง 4" x 4"					X	
แผ่น 6", 7-5/8", 8"		X	X	X		X
แผ่น 10", 12"						X
แปรง E-Z Loc®				X		X
แผ่น E-Z Loc® TA		X	X			X

* MOTO-TOOL®, เครื่องมือโรตารีประเภท Dremel®, เครื่องเจียรด้ามเล็ก, ไมโครมอเตอร์, เพลาลิเล็กซ์, eFile

คู่มือการใช้งานทั่วไป

[illegible]

RPM×1000		โมเดล	ASST A/O	36 A/O	50 A/O	80 A/O	120 A/O	220 A/O	400 A/O	600 PUMICE
Rec.*	Max.									
10-20	35	หัวหิน 2 มม.	1370	—	—	1371	1372	1373	1374	—
10-20	35	หัวหิน 3 มม.	1380	—	—	1381	1382	1383	1384	—
12-25	35	รูปทรงจุด 12	1400	—	—	1401 / 1402	1403 / 1404	1405 / 1406	1407 / 1408	—
12-25	35	รูปทรงจุด 14	1400	—	—	1413 / 1414	1415 / 1416	1417 / 1418	1419 / 1420	—
12-25	35	รูปทรงจุด 15	1400	—	—	1425 / 1426	1427 / 1428	1429 / 1430	1431 / 1432	—
6-12	20	แผ่นสแนปออน 1/2"	1350	—	—	1351	1352	1353	1354	1355
6-18	35	แถบ 1/2" × 1/2"	1840	1341	1342	1343	1344	1345	1346	—
10-20	35	แผ่น TC 9/16"	3740	—	—	3741 / 3742	27614 - 3743 / 3744	27615 - 3745 / 3746	27616 - 3747 / 3748	27617 - 3749 / 3750
10-20	35	แผ่น TC 5/8"	1220	—	—	1221 / 1222	1223 / 1224	1225 / 1226	1227 / 1228	1229 / 1230
10-20	35	ขอบปลายมีด TC 5/8"	1751	—	—	1752 / 1753	1754 / 1755	1756 / 1757	1758 / 1759	1760 / 1761
10-20	35	แผ่น TC 3/4"	3840	—	—	25755 - 3841 / 3842	33716 - 3843 / 3844	25757 - 3845 / 3846	25758 - 3847 / 3848	25759 - 3849 / 3850
10-20	35	แผ่น TC 7/8"	1240	—	—	1241 / 1242	1243 / 1244	1245 / 1246	1247 / 1248	1249 / 1250
10-20	35	TC 4 ชั้น 7/8"	1260	—	—	1261	1262	1263	1264	1265
10-20	35	แผ่นคู่ TC 7/8"	1920	—	—	1921 / 1922	1923 / 1924	1925 / 1926	1927 / 1928	1929 / 1930
10-20	35	ขอบปลายมีด TC 7/8"	1940	—	—	1941 / 1942	1943 / 1944	1945 / 1946	1947 / 1948	1949 / 1950
10-20	35	แผ่น TC 1"	1741	27610 - 1271 / 1272	27611 - 1273 / 1274	27612 - 1275 / 1276	27613 - 1277 / 1278	1279 / 1280	1281 / 1282	—
10-20	35	TC 4 ชั้น 1"	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	—
10-20	35	แผ่น TS 1"	2210	2211 / 2212	2213 / 2214	2215 / 2216	2217 / 2218	2219 / 2220	2221 / 2222	—
10-20	35	TS 6 ชั้น 1"	2853	2836	2837	2838	2839	2840	2841	—
8-15	30	แปรอง E-Z Loc 1"	1914	1860	18698 / 07530 - 1863	18706 / 07531 - 1864	18710 / 07532 - 1865	1791	1792	—
8-15	30	แผ่น TC 2"	—	2241	2242	30118 - 1291	30120 - 1292	30121 - 1293	30122 - 1294	30123 - —
8-15	30	TC 3 ชั้น 2"	2350	2243	2244	1301	1302	1303	1304	—
8-15	30	TC 6 ชั้น 2"	2360	2245	2246	1311	1312	1313	1314	—
8-15	30	TC 6 ชั้น 2" 1/4"	—	2249	2250	1807	1808	1809	1813	—
8-15	25	แปรอง E-Z Loc 2"	1915	1861	18730 / 07524 - 1866	18732 / 07525 - 1867	18733 / 07528 - 1868	1793	1794	—
4-12	20	แผ่น TC 3"	—	2251	2252	30126 - 1321	30127 - 1322	30128 - 1323	30129 - 1324	30130 - —
4-12	20	TC 3 ชั้น 3"	2370	2253	2254	1331	1332	1333	1334	—
4-12	20	TC 6 ชั้น 3"	2380	2255	2256	1341	1342	1343	1344	—
4-12	20	TC 6 ชั้น 3" 1/4"	—	2259	2260	1829	1830	1831	1832	—
4-12	20	แปรอง E-Z Loc 3"	1916	1862	18734 / 07526 - 1869	18736 / 07527 - 1870	18737 / 07529 - 1871	1795	1796	—
4-12	25	แผ่น TA 3"	—	1858	24279 - 1872	24280 - 1873	24281 - 1874	—	—	—
4-12	25	แปรอง TA E-Z Loc 3"	—	1859	24276 / 07542 - 1875	24277 / 07543 - 1876	24278 / 07544 - 1877	—	—	—
4-12	25	แผ่น TS 3"	—	2425	2426	2427	2428	—	—	—
4-12	25	TS 6 ชั้น 3"	—	2421	2422	2423	2424	—	—	—
4-12	12	แผ่น TC 4"	—	2261	2262	2263	2264	2265	2266	—
4-12	12	TC 4" × 1/2"	—	2271	2272	2273	2274	2275	2276	—
4-12	12	แผ่น TA 4"	—	2455	2456	2457	2458	—	—	—
4-12	12	แผ่น TA 4" × 1/2"	—	2451	2452	2453	2454	—	—	—
4-12	12	แผ่น TS 4"	—	2435	2436	2437	2438	—	—	—
4-12	12	แผ่น TS 4" × 1/2"	—	2431	2432	2433	2434	—	—	—
2-3	3.5	แปรอง TC 4" × 4"	—	2391	2392	2393	2394	2395	2396	—
1.5-6	12	แปรอง E-Z Loc 4-1/2"	—	33054 - 1849	24241 - 1850	24242 - 1851	24243 - 1852	—	—	—
1.5-4	6	แผ่น TC 6"	—	2283	2284	33055 - 1884	33056 - 1885	33057 - 1886	33058 - 1887	—
1.5-4	6	TC 6" × 1/2"	—	2281	2282	33215 - 1878	33212 - 1879	33213 - 1880	33214 - 1881	—
1.5-4	6	แผ่น TA 6"	—	27621 - 1893	27622 - 1894	27623 - 1895	—	—	—	—
1.5-4	6	TA 6" × 1/2"	—	27603 - 1890	27605 - 1891	27606 - 1892	—	—	—	—
1.5-4	6	แผ่น TS 6"	—	2445	2446	2447	2448	—	—	—
1.5-4	6	แผ่น TS 6" × 1/2"	—	2441	2442	2443	2444	—	—	—
1-3.2	6	แผ่น TC 7-5/8"	—	—	—	33178 - 1900	33179 - 1901	33180 - 1902	33181 - 1903	—
1-3.2	6	TC 7-5/8" × 1"	—	—	—	33129 - 1896	33130 - 1897	33084 - 1898	33085 - 1899	—
1-3.2	6	แผ่น TS 8"	—	1919	33175 - 1907	33176 - 1908	33177 - 1909	1912	1913	—
1-3.2	6	TS 8" × 1"	—	1918	33081 - 1904	33082 - 1905	33083 - 1906	1910	1911	—
1-1.8	1.5	แผ่น TS 10"	—	1396	1397	1398	1399	—	—	—
1-1.8	1.5	แผ่น TS 10" × 1"	—	1392	1393	1394	1395	—	—	—
1-1.8	1.5	แผ่น TS 12"	—	1976	1977	1978	1979	—	—	—
1-1.8	1.5	แผ่น TS 12" x 2"	—	1972	1973	1974	1975	—	—	—

[illegible]


— ขนาด รูปร่าง แปร และส่วนประกอบเฉพาะของ SUNBURST® —

แปร


ซิลิคอนคาร์ไบด์ | เพชร

รุ่นที่จดลิขสิทธิ์

TC แผ่นกลมซ้อน



TC ปลายแหลม





หนาสองเท่า
ชนแปรเหลื่อมกัน




บางแต่ทำความสะอาดช่องเล็ก
ๆ ซอกซอนได้ดี

เครื่องไม่ร้อน ไม่มีฝุ่น ตัวเลือกที่ทนทาน แทนการใช้แผ่น
หัวขัดยางแบบดั้งเดิม

- A. หัวหมุด 2 มม.
หัวหมุด 3 มม.
- B. หัวจุด - รูปทรง
12, 14, 15
- C. หัวกรอ 1/2" x 1/2"
- D. แผ่นจานสแนปออน
1/2"
- E. แผ่น TS 1"
- F. แผ่น TS 3"
- G. แผ่น TS 4"
- H. แผ่น TC 4"
- I. แผ่น TA 4"
- J. แปร TC 4" x 4"
- K. แผ่น TS 6"
- L. แผ่นจาน TS 10"
- M. แผ่นจาน TS 12"

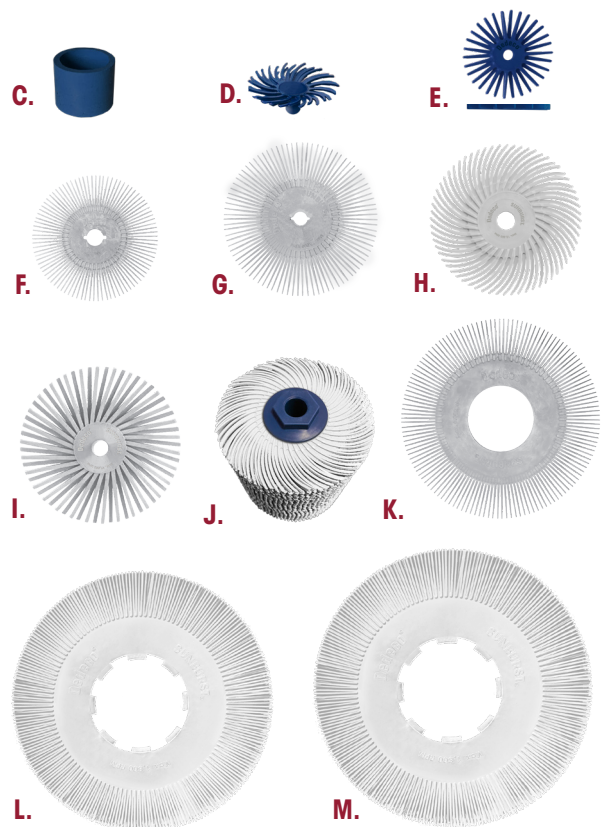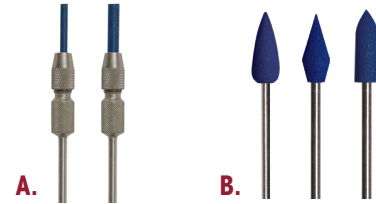


แปลงได้อย่างรวดเร็ว | ประกอบล่วงหน้า | ติดตั้งแล้ว

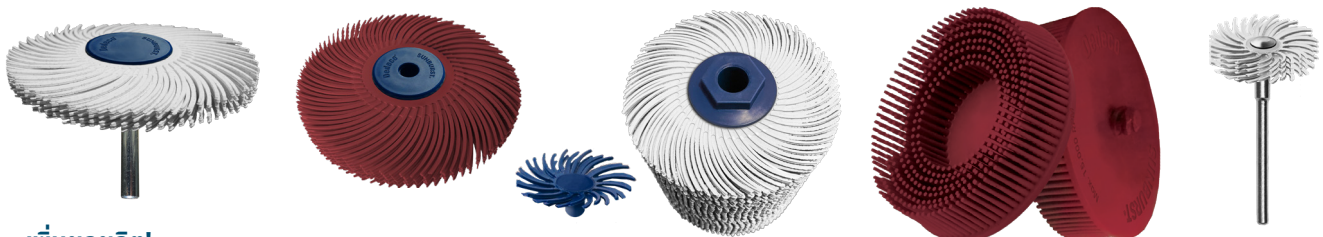

เพิ่มผลผลิต!

ภาพจากด้านบน



หัวตัด SR (กำจัดวัสดุกันรื้อซึม)


เพื่อการขจัดวัสดุกันรื้อซึมของอากาศยานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำลายพื้นผิวชั้นใน

รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
1838	3/8" (9.53 มม.) สำหรับพื้นที่ซอกซอน เข้าถึงยาก	50
1839	3/4" (19.1 มม.) ในหัวมีช่องสำหรับใช้ยึด หมุดยึดมาตรฐาน	50



ออกแบบเพื่อใช้แทนสารทำลายที่เลอะเทอะ รวมถึงแทนการขัดด้วยมือที่ช้าและไม่มีประสิทธิภาพ หัวตัด SR เป็นใบมีดผสมเรซิน ขจัดผิวเคลือบโพลีซัลไฟด์และโพลีอีเธอร์อีเทนตามรอยต่อของปีกและถังเชื้อเพลิงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทำลายพื้นผิว

หัวตัด SR มีแมนเดลา 1/4" - 28 ซึ่งเกลียวเข้า กับดอกสว่านมุมฉากได้โดยตรง

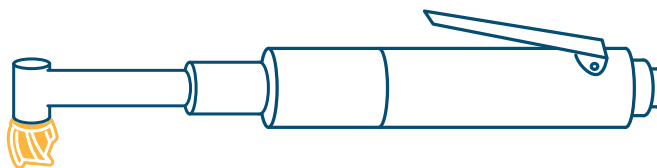

ความเร็วสูงสุด 1,000 รอบ/นาที

ใช้กับสว่านมุมฉาก

กรณีศึกษา

คำอธิบายลูกค้า: เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาเครื่องบิน การปรับเปลี่ยน การสนทนา และโซลูชันทางเทคนิค เมื่อผู้ใช้กำลังทำการทดสอบภายใน เป้าหมายคือการมองหาการลดต้นทุน รวมถึงการเพิ่มคุณภาพ



เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและมุมแคบ

3M SCOTCH-BRITE®:
3/8" (9.35MM)
SR คัดเตอร์



DEDECO SUNBURST®:
3/8" (9.35MM)
SR คัดเตอร์ 1839

ชิ้นส่วน /
เดือน



-25%

ค่าใช้จ่าย /
ชิ้นส่วน



-35%



มีช่องภายในสำหรับติดตั้งโดยตรงกับอุปกรณ์ยึดและหมุดยึดมาตรฐาน

3M SCOTCH-BRITE®:
3/4" (9.35MM)
SR คัดเตอร์



DEDECO SUNBURST®:
3/4" (19.05MM)
SR คัดเตอร์ 1838

ชิ้นส่วน /
เดือน



-25%

ค่าใช้จ่าย /
ชิ้นส่วน



-35%

ชุดยอดนิยม

ชุด 1283

ชุดจัดการงานพิมพ์สามมิติ 25 ชิ้น

ชุดรวมหัวขัดสำหรับเคลือบแบบพิมพ์สามมิติวัสดุโลหะ โพลีเมอร์ และพลาสติก ให้เรียบเนียนขึ้น ประกอบด้วย: หัวกรอคาร์ไบด์ แผ่นขัดหัวเพชรแบบกลมและแบบจุด หัวขัดตกแต่งอลูมิเนียมอัลลอยด์ และซิลิคอนคาร์ไบด์ พร้อมแผ่นกลมและหัวจุดจาก SUNBURST®



ชุด 1208

ชุดใหญ่เพื่อความแม่นยำ 133 ชิ้น

แผ่นกลมปลายแหลม 7/8" สองชิ้น, หัวกรอ 1/2", สแนปออน 1/2", แผ่นกลม 5/8" และ 7/8", หัวหมุนขัดและจุด 2 มม. และ 3 มม. ครบทุกพื้นผิวกริต พร้อมหัวกรอสแนปออน 3/32", และด้ามจับแมนเดรล 2 มม. และ 3 มม.



เนียบทุกงาน!

ชุด 1209

ชุดโปรดแผ่นกลม หัวหมุน หัวจุด 116 ชิ้น

เซตถูกใจใครก็ชอบ: แผ่นกลมสแนปออน 1/2", 5/8" และ 7/8", หัวหมุนขัดและจุด 2 มม. และ 3 มม. ครบทุกพื้นผิวกริต พร้อม 3/32", สแนปออนและด้ามจับแมนเดรล 2 มม. และ 3 มม.



ชุด 1210

ชุดแผ่นกลม 5/8", 7/8" และ 1" 83 ชิ้น




ชุดชุดฮิตนี้ประกอบด้วย: แผ่นกลม 5/8", 7/8" และ 1" อย่างละ 4 ชิ้นทั้งหัวเพอมีสและอลูมิเนียมอัลลอยด์ทุกความละเอียด พร้อมด้ามจับแมนเดรลขนาด 3/32" และ 1/8"



ชุดทดลอง




ลองใช้ SUNBURST® ได้ง่าย ๆ ในราคาไม่แพง เลือกโมเดลหัวขัดอลูมิเนียมอ็อกไซด์และเพอไมสท์
ต้องการได้เลย



รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
1701	ชุดทดลอง สแนปออน TC 1/2" หัวขัด 7 เบอร์อย่างละ 1 ชิ้น พร้อมเพลา 3/32"	8
1840	ชุดทดลอง หัวกรอ 1/2" x 1/2" หัวขัด 8 เบอร์อย่างละ 1 ชิ้น พร้อมเพลา 3/32"	9
1703	ชุดทดลอง แผ่น TC ปลายมีด 5/8" หัวขัด 7 เบอร์อย่างละ 1 ชิ้น พร้อมเพลา 3/32"	8
1704	ชุดทดลองแผ่นคู่ TC 7/8" หัวขัด 7 เบอร์อย่างละ 1 ชิ้น พร้อมเพลา 3/32"	8
1705	ชุดทดลอง แผ่น TC ปลายมีด 7/8" หัวขัด 7 เบอร์อย่างละ 1 ชิ้น พร้อมเพลา 3/32"	8
1706	ชุดทดลอง ซิลิคอนคาร์ไบด์ หัวขัด 4 เบอร์ 4 รุ่นอย่างละ 1 ชิ้น พร้อมเพลา 3/32"	17

ชุดหัวจุด

เพลา 3/32" (2.35 มม.) | ความยาวรวม 1-3/4"



รุ่น 1400

ชุดหัวจุดอลูมิเนียมออกไซด์ 18 ชิ้น

6 ผิวสัมผัส อย่างละ 3 ชิ้น
รูปทรงละ 1 ชิ้น
รูปทรง 12, 14 และ 15



รุ่น 2320

ชุดหัวจุดซิลิคอน คาร์ไบด์ 12 ชิ้น

4 ผิวสัมผัส อย่างละ 3 ชิ้น
รูปทรงละ 1 ชิ้น
รูปทรง 12, 14 และ 15



รุ่น 1055

ชุดหัวจุดเพชร 6 ชิ้น

2 ผิวสัมผัส อย่างละ 3 ชิ้น
รูปทรงละ 1 ชิ้น
รูปทรง 12, 14 และ 15

หัวจุด

เพล 3/32" (2.35 มม.) | ความยาวรวม 1-3/4"

วัสดุ	เบอร์	รูทรง 12 		รูทรง 14 		รูทรง 15 	
		12/กล่อง	72/กล่อง	12/กล่อง	72/กล่อง	12/กล่อง	72/กล่อง
อลูมิเนียมอัลลอยด์	80	1401	1402	1413	1414	1425	1426
	120	1403	1404	1415	1416	1427	1428
	220	1405	1406	1417	1418	1429	1430
	400	1407	1408	1419	1420	1431	1432
	6μ	1409	1410	1421	1422	1433	1434
	1μ	1411	1412	1423	1424	1435	1436
ซิลิคอนคาร์ไบด์	90	2321	2322	2329	2330	2337	2338
	240	2323	2324	2331	2332	2339	2340
	400	2325	2326	2333	2334	2341	2342
	1000	2327	2328	2335	2336	2343	2344
		1/หน่วย		1/หน่วย		1/หน่วย	
เพชร	400	1056		1058		1060	
	1μ	1057		1059		1061	

— หัวหลอด 2 มม. (ความยาวรวม 20 มม.) และ 3 มม. (ความยาวรวม 24 มม.) —

รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
1370	หัวหลอด 2 มม. 6 ตัวสัณผัส อย่างละ 8 ชิ้น พร้อม ด้านจับ 3/32"	49

1371	หยาบ เบอร์ 80	100
1372	ปานกลาง เบอร์ 120	100
1373	มาตรฐาน เบอร์ 220	100
1374	ละเอียด เบอร์ 400	100
1375	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	100
1376	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	100



รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
1367	หัวเพชรหลอด 2 มม. 2 ตัวสัณผัส อย่างละ 2 ชิ้น พร้อม ด้านจับ 3/32"	5

1368	ละเอียด เบอร์ 400	6
1369	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	6

1377	หัวเพชรหลอด 3 มม. 2 ตัวสัณผัส อย่างละ 2 ชิ้น พร้อม ด้านจับ 3/32"	5
------	---	---

1378	ละเอียด เบอร์ 400	6
1379	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	6

1380	หัวหลอด 3 มม. 6 ตัวสัณผัส อย่างละ 8 ชิ้น พร้อม ด้านจับ 3/32"	49
------	---	----

1381	หยาบ เบอร์ 80	100
1382	ปานกลาง เบอร์ 120	100
1383	มาตรฐาน เบอร์ 220	100
1384	ละเอียด เบอร์ 400	100
1385	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	100
1386	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	100



แท่นลับคม

5400



1" x 1/2" x 1/2"

เหมาะสำหรับหัวหลอด
คืนทรงให้หัวหลอดได้อย่างรวดเร็ว

สแนปออน TC 1/2"

รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
1200	หัวเพชร 1/2" แบบสแนปออน 2 หัวสับผสม อย่างละ 5 ชิ้น พร้อมด้าม RA	11



1201	ละเอียด เบอร์ 400	15
1202	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	15



1350	สแนปออน TC 1/2" 7 หัวสับผสม อย่างละ 6 ชิ้น พร้อมด้าม 3/32"	43
------	---	----



1351	หยาบ เบอร์ 80	30
1352	ปานกลาง เบอร์ 120	30
1353	มาตรฐาน เบอร์ 220	30
1354	ละเอียด เบอร์ 400	30
1355	ละเอียด เบอร์ 600 (เพอวิส)	30
1356	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	30
1357	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	30



ด้ามจับ RA 5430




ด้ามจับ 3/32" 5431






ด้ามจับ 1/16" 5432

หัวกรอ 1/2" x 1/2"

กรอขอบเรียบเนียน | ขัดเงา



รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
1840	หัวกรอ 1/2" x 1/2" 8 หัวสับผสม อย่างละ 1 ชิ้น พร้อมด้าม 3/32"	9



1841	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	12
1842	หยาบมาก เบอร์ 50	12
1843	หยาบ เบอร์ 80	12
1844	ปานกลาง เบอร์ 120	12
1845	มาตรฐาน เบอร์ 220	12
1846	ละเอียด เบอร์ 400	12
1847	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	12
1848	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	12



ด้ามจับ 3/32" 1835



ด้ามจับ 1/8" 1836

ตัวเลือกที่ทนทานแทนการใช้หัวกรอแบบแกน

แผ่นกลม TC 9/16"

แกน 1/16" (1.6 มม.)

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
3740	TC 9/16" 7 พิวสับพีส อย่างละ 12 ชิ้น พร้อมด้าม 3/32" และ 1/8"	86



3741	หยาบ 80 กริต	12
3742		48



3743	ปานกลาง 120 กริต	12
3744		48



3745	มาตรฐาน 220 กริต	12
3746		48



3747	ละเอียด 400 กริต	12
3748		48



3749	ละเอียด 600 กริต (พิวบิช)	12
3750		48



3751	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	12
3752		48



3753	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	12
3754		48

แผ่นกลม TC 5/8"

แกน 1/16" (1.6 มม.)

รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
1220	TC 5/8" 7 พิวสับพีส อย่างละ 12 ชิ้น พร้อมด้าม 3/32" และ 1/8"	86



1221	หยาบ เบอร์ 80	12
1222		48



1223	ปานกลาง เบอร์ 120	12
1224		48



1225	มาตรฐาน เบอร์ 220	12
1226		48



1227	ละเอียด เบอร์ 400	12
1228		48



1229	ละเอียด เบอร์ 600 (เพอวิส)	12
1230		48



1231	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	12
1232		48



1233	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	12
1234		48

การออกแบบที่จดสิทธิบัตร

ปลายมิด TC 5/8"

แกน 1/16" (1.6 มม.)

รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
1751	ปลายมิด TC 5/8" 7 พิวสัผัส อย่างละ 8 ชิ้น พร้อมด้าม 3/32"	57



1752	หยาบ เบอร์ 80	12
1753		48



1754	ปานกลาง เบอร์ 120	12
1755		48



1756	มาตรฐาน เบอร์ 220	12
1757		48



1758	ละเอียด เบอร์ 400	12
1759		48



1760	ละเอียด เบอร์ 600 (เพอมีส)	12
1761		48



1762	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	12
1763		48



1764	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	12
1765		48

แผ่นกลม TC 3/4"

แกน 1/16" (1.6 มม.)

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
3840	TC 3/4" 7 พิวสัผัส อย่างละ 12 ชิ้น พร้อมด้าม 3/32" และ 1/8"	86



3841	หยาบ 80 กริต	12
3842		48



3843	ปานกลาง 120 กริต	12
3844		48



3845	มาตรฐาน 220 กริต	12
3846		48



3847	ละเอียด 400 กริต	12
3848		48



3849	ละเอียด 600 กริต (พิวมิช)	12
3850		48



3851	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	12
3852		48




3853	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	12
3854		48

แผ่นกลม TC 7/8"

แกน 1/16" (1.6 มม.)



รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
1240	TC 7/8" 7 พิวสัฟส อย่างละ 12 ชิ้น พร้อมด้าม 3/32" และ 1/8"	86
1241	หยาบ เบอร์ 80	12
1242		48
1243	ปานกลาง เบอร์ 120	12
1244		48
1245	มาตรฐาน เบอร์ 220	12
1246		48
1247	ละเอียด เบอร์ 400	12
1248		48
1249	ละเอียด เบอร์ 600 (เพอมีส)	12
1250		48
1251	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	12
1252		48
1253	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	12
1254		48



แผ่นต่อเสริม 4 ชั้น TC 7/8"

เพล 3/32" (2.35 มม.)



รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
1260	4 ชั้น TC 7/8" 7 พิวสัฟส อย่างละ 1 ชิ้น	7
1261	หยาบ เบอร์ 80	6
1262	ปานกลาง เบอร์ 120	6
1263	มาตรฐาน เบอร์ 220	6
1264	ละเอียด เบอร์ 400	6
1265	ละเอียด เบอร์ 600 (เพอมีส)	6
1266	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	6
1267	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	6

การออกแบบที่จดสิทธิบัตร

แผ่นคู่ TC 7/8"

แกน 1/16" (1.6 มม.)

ซ้อนทับ - 2 แผ่นใน 1



รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
1920	แผ่นคู่ TC 7/8" 7 ฟิวส์ผสม อย่างละ 6 ชิ้น พร้อมด้าม 3/32"	43

1921	หยาบ เบอร์ 80	12
1922		48
1923	ปานกลาง เบอร์ 120	12
1924		48
1925	มาตรฐาน เบอร์ 220	12
1926		48
1927	ละเอียด เบอร์ 400	12
1928		48
1929	ละเอียด เบอร์ 600 (เพอมิส)	12
1930		48
1931	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	12
1932		48
1933	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	12
1934		48

การออกแบบที่จดสิทธิบัตร

ปลายมิด TC 7/8"

แกน 1/16" (1.6 มม.)



รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
1940	ปลายมิด TC 7/8" 7 ฟิวส์ผสม อย่างละ 6 ชิ้น พร้อมด้าม 3/32"	43

1941	หยาบ เบอร์ 80	12
1942		48
1943	ปานกลาง เบอร์ 120	12
1944		48
1945	มาตรฐาน เบอร์ 220	12
1946		48
1947	ละเอียด เบอร์ 400	12
1948		48
1949	ละเอียด เบอร์ 600 (เพอมิส)	12
1950		48
1951	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	12
1952		48
1953	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	12
1954		48

แผ่นกลม TC 1"

แกน 1/8" (3.18 มม.)




รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
1741	TC 1" แต่ละหัวความละเอียดมี 8 ชั้น พร้อมด้าม 1/8" 2 ชั้น	66

1271	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	12
1272		48
1273	หยาบมาก เบอร์ 50	12
1274		48
1275	หยาบ เบอร์ 80	12
1276		48
1277	ปานกลาง เบอร์ 120	12
1278		48
1279	มาตรฐาน เบอร์ 220	12
1280		48
1281	ละเอียด เบอร์ 400	12
1282		48
1742	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	12
1743		48
1744	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	12
1745		48

แผ่นต่อเสริม

4 ชั้น TC 1"

เพล 1/8" (3.18 มม.)

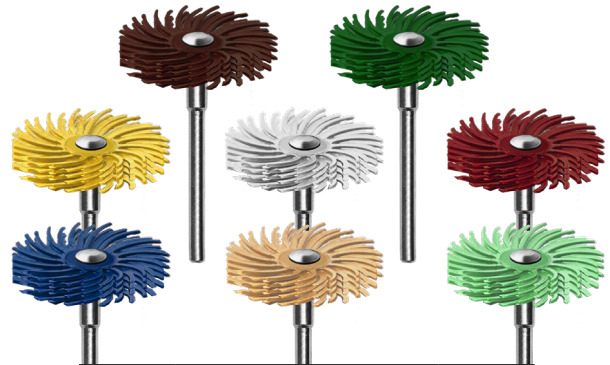


รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1780	ชุด TC 4 ชั้น 1" หัวขัด 8 กริด ผิวสัมผัสละ 1 ชั้น	8

1781	หยาบพิเศษ 36 กริด	5
1782	หยาบมาก 50 กริด	5
1783	หยาบ 80 กริด	5
1784	ปานกลาง 120 กริด	5
1785	มาตรฐาน 220 กริด	5
1786	ละเอียด 400 กริด	5
1787	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	5
1788	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	5

แผ่นกลม TS 1"


แกน 1/8" (3.18 มม.)

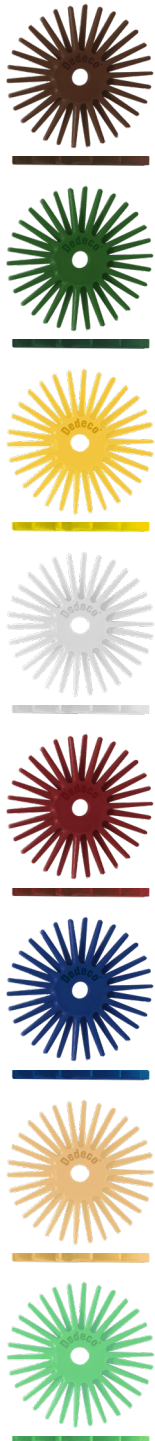

รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณ
2210	TS 1" แต่ละหัวความละเอียดมี 8 ชั้น พร้อมด้าม 1/8" 2 ชั้น	66
2211	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	12
2212		48
2213	หยาบมาก เบอร์ 50	12
2214		48
2215	หยาบ เบอร์ 80	12
2216		48
2217	ปานกลาง เบอร์ 120	12
2218		48
2219	มาตรฐาน เบอร์ 220	12
2220		48
2221	ละเอียด เบอร์ 400	12
2222		48
2223	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	12
2224		48
2225	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	12
2226		48

แผ่นต่อเสริม
6 ชั้น TS 1"

เพล 1/8" (3.18 มม.)

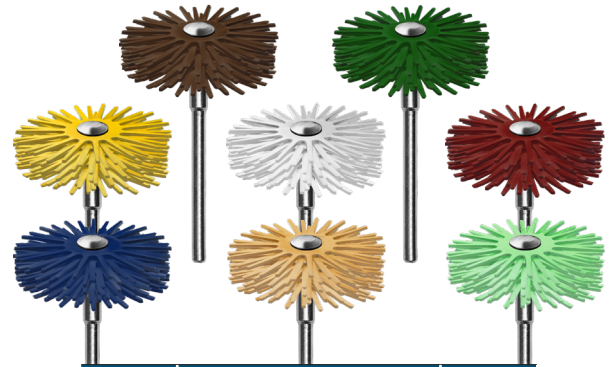

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2853	ชุด TS 6 ชั้น 1" หัวขัด 8 กริด ผิวสัมผัสละ 1 ชั้น	8
2836	หยาบพิเศษ 36 กริด	5
2837	หยาบมาก 50 กริด	5
2838	หยาบ 80 กริด	5
2839	ปานกลาง 120 กริด	5
2840	มาตรฐาน 220 กริด	5
2841	ละเอียด 400 กริด	5
2842	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	5
2843	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	5

นูนาน ไร้ฝุ่น อีกทางเลือกนอกเหนือจาก 3M Scotch-Brite®

E-Z Loc® แปรง 1", 2" และ 3"



ออกแบบพิเศษเพื่อการขัดชั้นเคลือบผิวหนา ประสิทธิภาพสูงกว่า แปรงขนลวด แปรงไนลอน และแผ่นขัดพื้นผิวแบบดั้งเดิม แต่ทำให้เนียนโดยแทบไม่ต้องออกแรงและไม่ทำลายชิ้นงาน




ตัวยึด TR มาตรฐาน ปลอดภัยรวดเร็ว เปลี่ยนแปรงได้ไวและง่ายดาย



รุ่น	รายละเอียด	Ø	จำนวน
1860	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1"	10
1861		2"	10
1862		3"	10




รุ่น	รายละเอียด	Ø	จำนวน
1863	หยาบมาก เบอร์ 50	1"	10
1866		2"	10
1869		3"	10

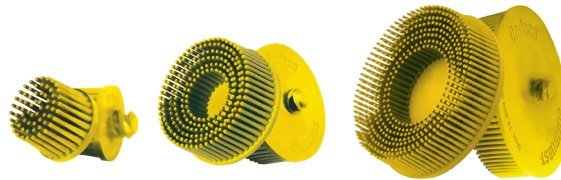

รุ่น	รายละเอียด	Ø	จำนวน
1864	หยาบ เบอร์ 80	1"	10
1867		2"	10
1870		3"	10



รุ่น	รายละเอียด	Ø	จำนวน
1865	ปานกลาง เบอร์ 120	1"	10
1868		2"	10
1871		3"	10

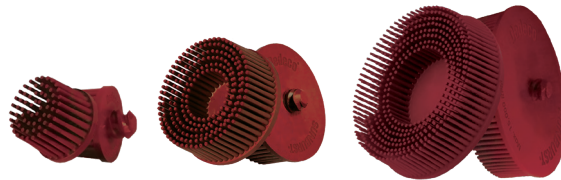

รุ่น	รายละเอียด	Ø	จำนวน
1791	มาตรฐาน เบอร์ 220	1"	10
1793		2"	10
1795		3"	10



รุ่น	รายละเอียด	Ø	จำนวน
1792	ละเอียด เบอร์ 400	1"	10
1794		2"	10
1796		3"	10

ขนแปรง E-Z Loc® 1" 5/8"; 2" และ 3" 5/8" ปลายเรียว

เมื่อเทียบกับแผ่นกลมของ Roloc® 3M®

ชุดแปรง E-Z Loc®



รุ่น 1914

ชุด 1"


แปรง E-Z Loc® 1" แผ่นยางสำหรับ 6 หัวสัณพัส
พร้อมด้าม 1/4" และ 6 มม.



รุ่น 1915

ชุด 2"

แปรง E-Z Loc® 2" แผ่นยางสำหรับ 6 หัวสัณพัส
พร้อมด้าม 1/4" และ 6 มม.

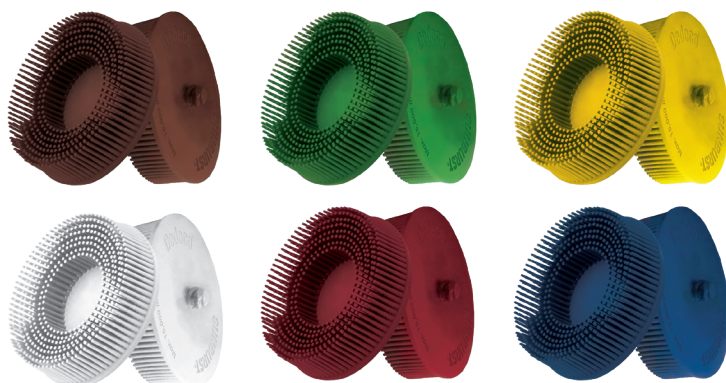

รุ่น 1916

ชุด 3"

แปรง E-Z Loc® 3" แผ่นยางสำหรับ 6 หัวสัณพัส
พร้อมด้าม 1/4" และ 6 มม.

E-Z^{Loc}® แผ่นกลม TA 3"

ใช้กับอุปกรณ์เสริม E-Z Loc®4017




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1859	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	10



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1875	หยาบมาก เบอร์ 50	10



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1876	หยาบ เบอร์ 80	10







รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1877	ปานกลาง เบอร์ 120	10



E-Z^{Loc}® แปรง 4½"

ทางเลือกยอดนิยมในการขัดสี คราบ กาว รอยไหม้จากการเชื่อม สนิมติดทน และคราบสกปรกบนพื้นผิว
ขัดรวดเร็ว แทบไม่ต้องออกแรง เกลียวขนาด 5/8" - 11.

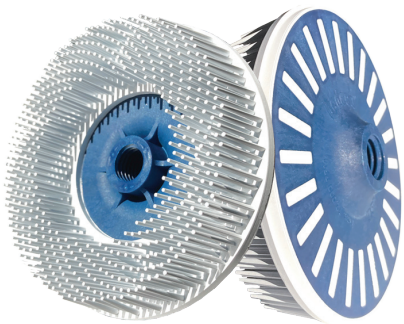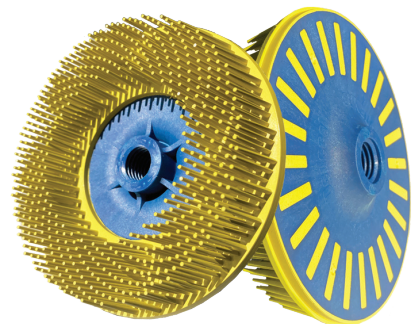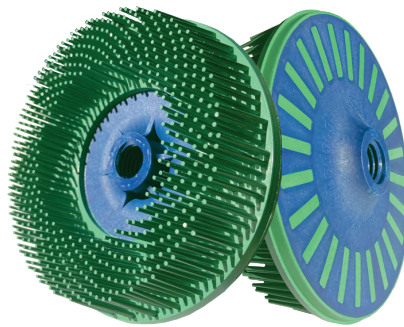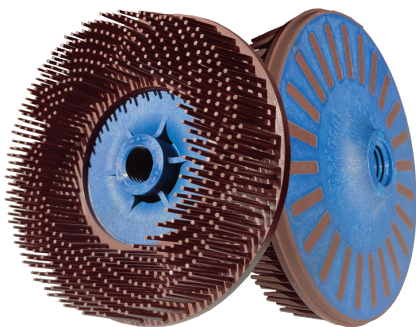

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1849	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	5
1850	หยาบมาก เบอร์ 50	5
1851	หยาบ เบอร์ 80	5
1852	ปานกลาง เบอร์ 120	5

E-Z Loc® อุปกรณ์เสริม

ใส่และถอดเกลียวได้รวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
แปรง E-Z Loc® สามารถใช้ร่วมกับ 3M® Roloc® และ Noton® Speed Lok® TR ได้



ชุดแผ่นสำรอง 1"

4017



ชุดแผ่นสำรอง 2"

4018





ชุดแผ่นสำรอง 3"

4019

ในชุดมีด้าม 1/4" และ 6 มม.


คู่มือการใช้แปรง E-Z LOC® และแผ่น TA					
	36 (A/O)	50 (A/O)	80 (A/O)	120 (A/O)	220 (A/O) 400 (A/O)
โลหะ	เหล็ก				มีเฉพาะของ SUNBURST
		เหล็กกล้า			
			อลูมิเนียม		
				โลหะอื่น	
งาน	ทำความสะอาดพื้นผิว				
	งานหยาบ	งานหนัก	ทั่วไป	งานเบา	
	วัตถุยึดติด • เคลือบ • กัดกร่อน • กาว • อ็อกไซด์ชั้น • สี • สนิม • วัสดุอุดรอยร้าว • กำจัดคราบ • รอยเชื่อม • สีผิวไม่สม่ำเสมอจากรอยเชื่อม				
		ขัดคราบและรอยขนาดเล็ก			พื้นผิวสะอาด เกาขัดดีกว่า เคลือบติดทนกว่า
		งานหนัก	งานเบา		
	อลูมิเนียม • เหล็กกล้า • โลหะอื่น				
ใช้ทั่วไป	เชื่อม		ซ่อมแซมยานยนต์		คุณใช้ E-Z Loc อย่างไร เราอยากเห็น ส่งภาพ วีดีโอหรือลิงก์มาได้เลยที่ service@dedeco.com
	- ทำความสะอาดและเตรียมพื้นผิว - ลบรอยไหม้ รอยจุดและสีไม่สม่ำเสมอจากงานเชื่อม		- ทำความสะอาดพื้นผิว เกลี่ยรอยตำหนิ รอยขีดข่วน - ถอดปะเก็น - ขัดกาวซ่อมยาง		






แผ่นกลม 6 ชั้น TC 2"

หนา 1/4" | 1/หน่วย

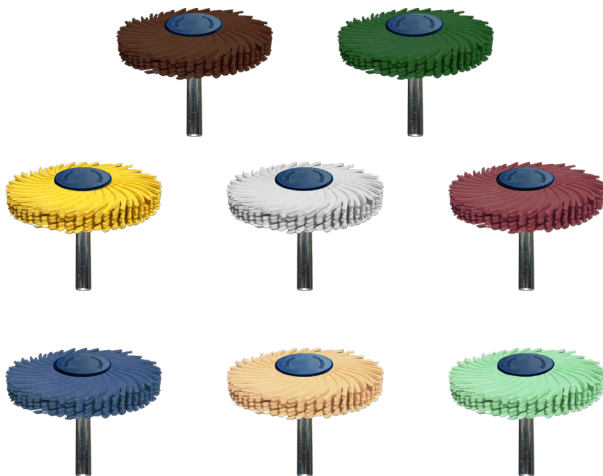

เพล่า 6 มม.	รายละเอียด	เพล่า 1/4"
2247	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	2249
2248	หยาบมาก เบอร์ 50	2250
1801	หยาบ เบอร์ 80	1807
1802	ปานกลาง เบอร์ 120	1808
1803	มาตรฐาน เบอร์ 220	1809
1804	ละเอียด เบอร์ 400	1813
1805	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	1811
1806	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	1812

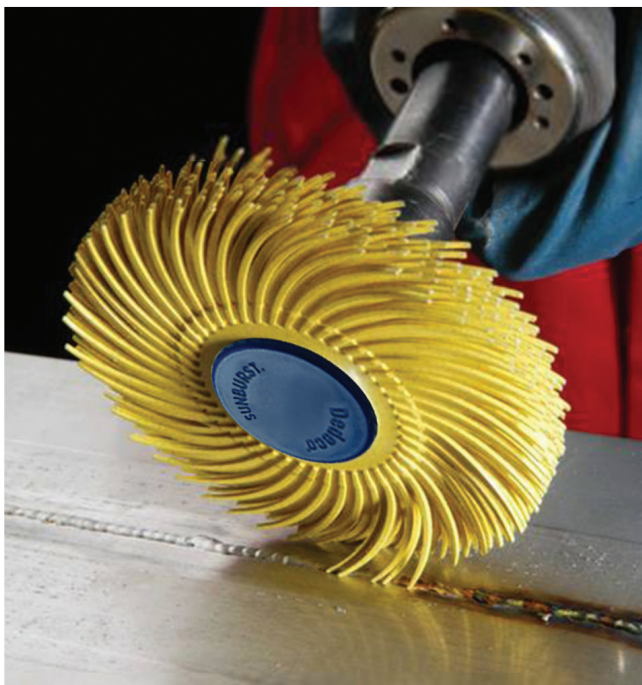

แผ่นกลม TC 2"



รุ่น	รายละเอียด	เพล	จำนวน
2360	6 ชั้น TC 2" 8 ผิวสัมผัส อย่างละ 1 ชั้น	1/4"	8


2245	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1/4"	1
2246	หยาบมาก เบอร์ 50	1/4"	1
1311	หยาบ เบอร์ 80	1/4"	1
1312	ปานกลาง เบอร์ 120	1/4"	1
1313	มาตรฐาน เบอร์ 220	1/4"	1
1314	ละเอียด เบอร์ 400	1/4"	1
1315	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	1/4"	1
1316	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	1/4"	1

2350	3 ชั้น TC 2" 8 ผิวสัมผัส อย่างละ 1 ชั้น	1/4"	8
------	---	------	---

2243	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1/4"	1
2244	หยาบมาก เบอร์ 50	1/4"	1
1301	หยาบ เบอร์ 80	1/4"	1
1302	ปานกลาง เบอร์ 120	1/4"	1
1303	มาตรฐาน เบอร์ 220	1/4"	1
1304	ละเอียด เบอร์ 400	1/4"	1
1305	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	1/4"	1
1306	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	1/4"	1

แผ่นแยก/ประกอบเอง

2241	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	3/8"	12
2242	หยาบมาก เบอร์ 50	3/8"	12
1291	หยาบ เบอร์ 80	3/8"	12
1292	ปานกลาง เบอร์ 120	3/8"	12
1293	มาตรฐาน เบอร์ 220	3/8"	12
1294	ละเอียด เบอร์ 400	3/8"	12
1295	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	3/8"	12
1296	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	3/8"	12



แป้นกลม 6 ชั้น TC 3"


หนา 1/4" | 1/หน่วย



เพล 6 มม.	รายละเอียด	เพล 1/4"
2257	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	2259
2258	หยาบมาก เบอร์ 50	2260
1821	หยาบ เบอร์ 80	1829
1822	ปานกลาง เบอร์ 120	1830
1823	มาตรฐาน เบอร์ 220	1831
1824	ละเอียด เบอร์ 400	1832
1827	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	1833
1828	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	1834

อุปกรณ์เสริมสำหรับแกน 1/4" และ 3/8"

รุ่น	รายละเอียด	เพล	ขนาด	จำนวน
0264	ด้านหัวแป้นกลม	1/4"	1/4"	1
0265		6 มม.	6 มม.	1
1366		1/4"	3/8"	1
1349		6 มม.	3/8"	1






รุ่น	รายละเอียด	แกน	จำนวน
1361	อะแดปเตอร์ แกนหมุน แบบกลม (ซ้าย)	3/8"	1
1362	อะแดปเตอร์ แกนหมุน แบบกลม (ขวา)	3/8"	1



ออกแบบพิเศษเพื่อใช้งานกับแป้นกลมขนาด 2", 3" และ 4" ที่มีแกนขนาด 3/8"

แผ่นกลม TC 3"

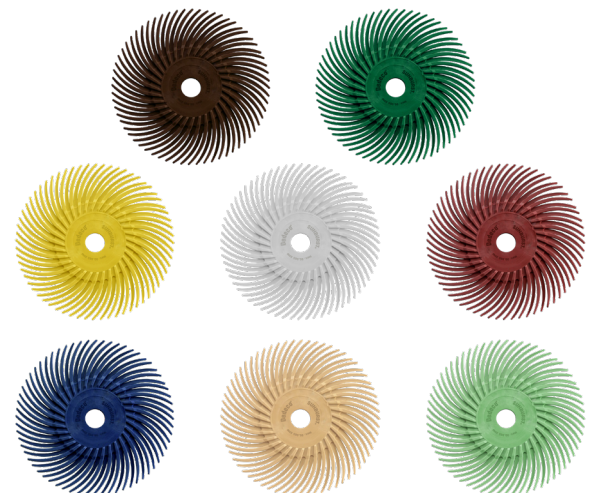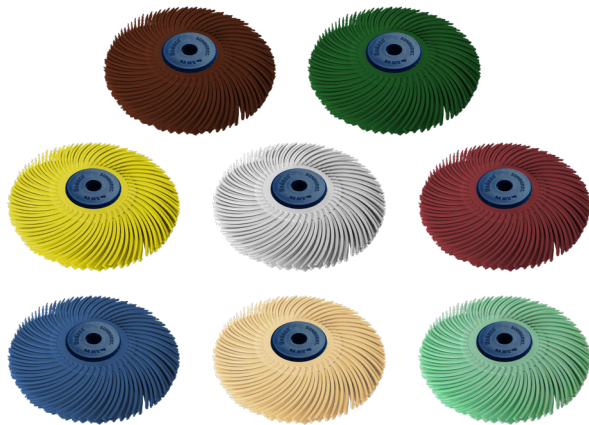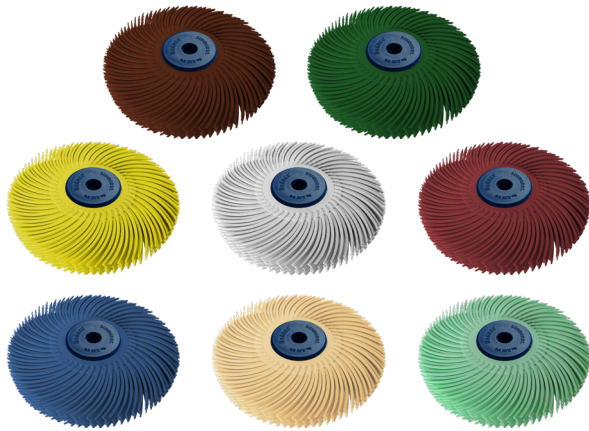

รุ่น	รายละเอียด	เพล	จำนวน
2380	6 ชั้น TC 3" ผิวสัมผัสทั้ง 8 มีแบบละ 1 ชั้น	1/4"	8

2255	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1/4"	1
2256	หยาบมาก เบอร์ 50	1/4"	1
1341	หยาบ เบอร์ 80	1/4"	1
1342	ปานกลาง เบอร์ 120	1/4"	1
1343	มาตรฐาน เบอร์ 220	1/4"	1
1344	ละเอียด เบอร์ 400	1/4"	1
1345	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	1/4"	1
1346	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	1/4"	1

2370	3 ชั้น TC 3" ผิวสัมผัสทั้ง 8 มีแบบละ 1 ชั้น	1/4"	8
------	---	------	---

2253	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1/4"	1
2254	หยาบมาก เบอร์ 50	1/4"	1
1331	หยาบ เบอร์ 80	1/4"	1
1332	ปานกลาง เบอร์ 120	1/4"	1
1333	มาตรฐาน เบอร์ 220	1/4"	1
1334	ละเอียด เบอร์ 400	1/4"	1
1335	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	1/4"	1
1336	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	1/4"	1

แผ่นแยก/ประกอบเอง

2251	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	3/8"	12
2252	หยาบมาก เบอร์ 50	3/8"	12
1321	หยาบ เบอร์ 80	3/8"	12
1322	ปานกลาง เบอร์ 120	3/8"	12
1323	มาตรฐาน เบอร์ 220	3/8"	12
1324	ละเอียด เบอร์ 400	3/8"	12
1325	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	3/8"	12
1326	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	3/8"	12

แผ่นกลม 6 ชั้น TS 3"

แกน 1/4" (6.35 มม.)



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2421	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2422	หยาบมาก เบอร์ 50	1



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2423	หยาบ เบอร์ 80	1




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2424	ปานกลาง เบอร์ 120	1

แผ่นกลม TS 3"


แกน 3/8" (9.5 มม.)




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2425	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	12
2461		50



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2426	หยาบมาก เบอร์ 50	12
2462		50



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2427	หยาบ เบอร์ 80	12
2462		50




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2428	ปานกลาง เบอร์ 120	12
2464		50

แผ่นกลม TA 3"

แกน 3/8" (9.5 มม.)




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1858	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	10



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1872	หยาบมาก เบอร์ 50	10




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1873	หยาบ เบอร์ 80	10




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1874	ปานกลาง เบอร์ 120	10

แผ่นกลม TA 4"


แกน 3/8" (9.5 มม.)




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2455	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	12



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2456	หยาบมาก เบอร์ 50	12



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2457	หยาบ เบอร์ 80	12



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2458	ปานกลาง เบอร์ 120	12

แผ่นกลม TA 4" x 1/2"

แกน 1/4" (6.35 มม.)



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2451	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2452	หยาบมาก เบอร์ 50	1




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2453	หยาบ เบอร์ 80	1



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2454	ปานกลาง เบอร์ 120	1

แผ่นกลม TC 4" x 1/2"


แกน 1/4" (6.35 มม.)

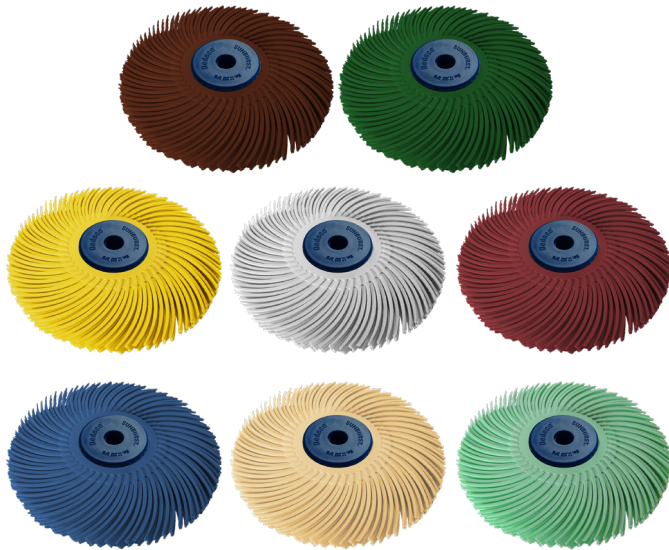

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2271	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1
2272	หยาบมาก เบอร์ 50	1
2273	หยาบ เบอร์ 80	1
2274	ปานกลาง เบอร์ 120	1
2275	มาตรฐาน เบอร์ 220	1
2276	ละเอียด เบอร์ 400	1
2277	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	1
2278	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	1

แผ่นกลม TC 4"


แกน 3/8" (9.5 มม.)

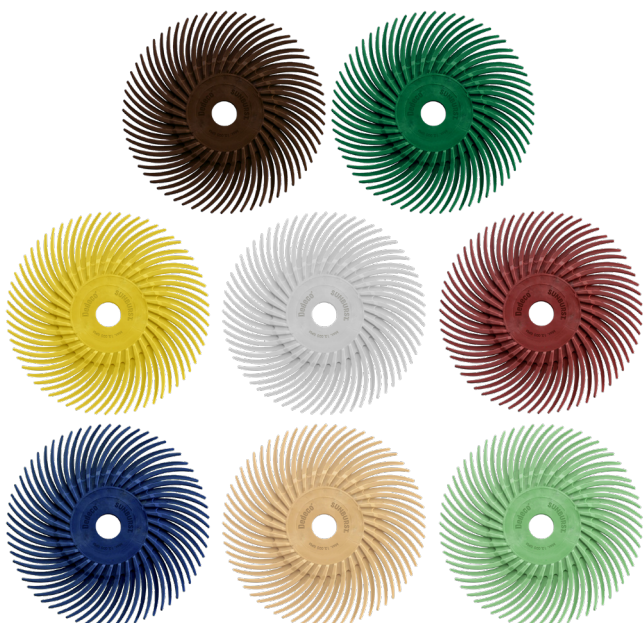

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2261	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	12
2262	หยาบมาก เบอร์ 50	12
2263	หยาบ เบอร์ 80	12
2264	ปานกลาง เบอร์ 120	12
2265	มาตรฐาน เบอร์ 220	12
2266	ละเอียด เบอร์ 400	12
2267	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	12
2268	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	12

แปรง TC 4" x 4"

ขนาด 5/8" - 11 / ขนาด M-14 / 1/หน่วย

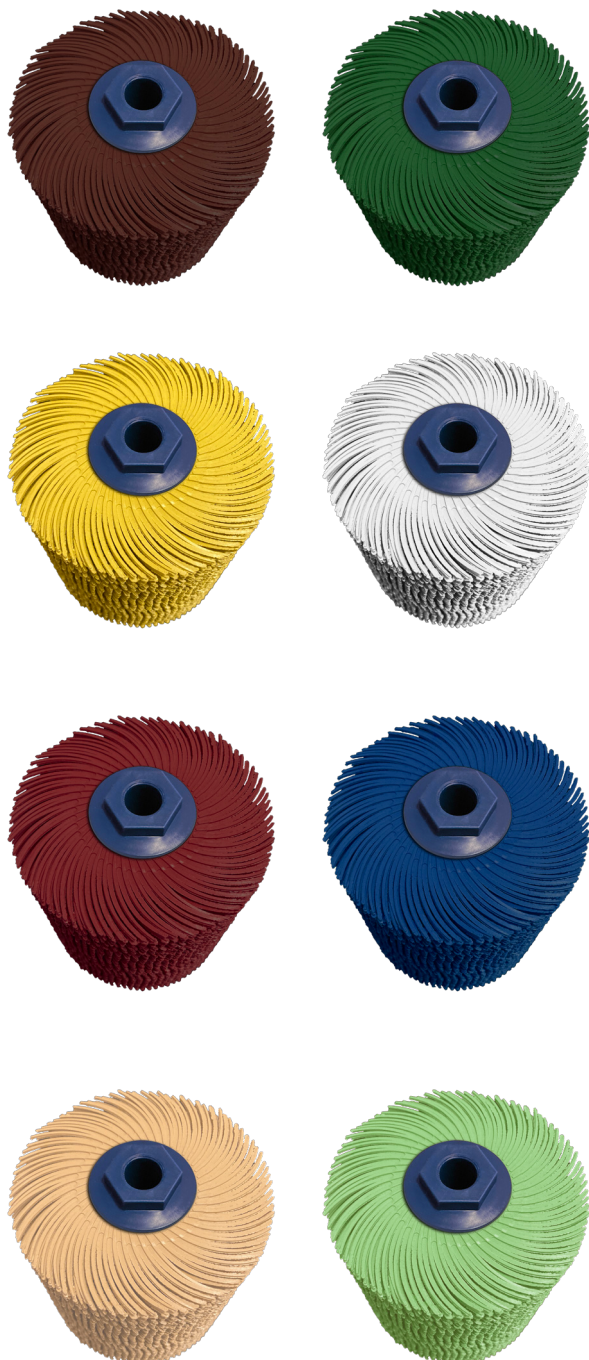

5/8" - 11	รายละเอียด	M-14
2391	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	2381
2392	หยาบมาก เบอร์ 50	2382
2393	หยาบ เบอร์ 80	2383
2394	ปานกลาง เบอร์ 120	2384
2395	มาตรฐาน เบอร์ 220	2385
2396	ละเอียด เบอร์ 400	2386
2397	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	2387
2398	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	2388

แผ่นกลม TS 4" x 1/2"

แกน 1/4" (6.35 มม.)



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2431	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2432	หยาบมาก เบอร์ 50	1




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2433	หยาบ เบอร์ 80	1




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2434	ปานกลาง เบอร์ 120	1

แผ่นกลม TS 4"


แกน 3/8" (9.5 มม.)




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2435	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	12
2471		50



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2436	หยาบมาก เบอร์ 50	12
2472		50





รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2437	หยาบ เบอร์ 80	12
2473		50




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2438	ปานกลาง เบอร์ 120	12
2474		50

แผ่นกลม TC 6" x 1/2"

แกนที่ใช้ร่วมกันได้ 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" และ 1"

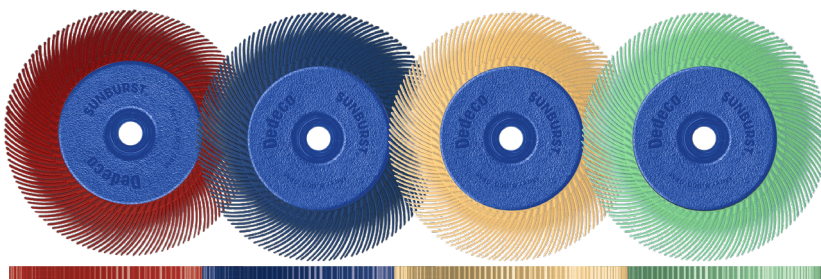
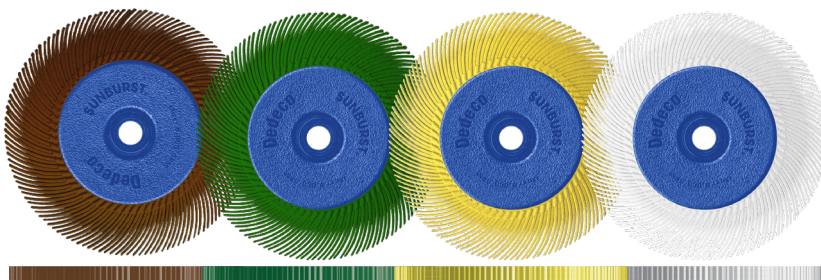


รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2281	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1
2282	หยาบมาก เบอร์ 50	1
1878	หยาบ เบอร์ 80	1
1879	ปานกลาง เบอร์ 120	1
1880	มาตรฐาน เบอร์ 220	1
1881	ละเอียด เบอร์ 400	1
1882	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	1
1883	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	1



แผ่นกลม TC 6"

แกน 2"

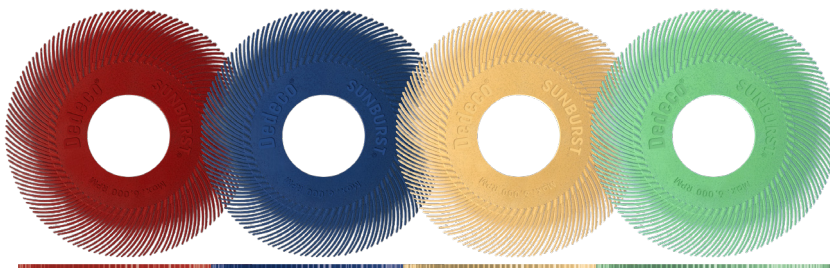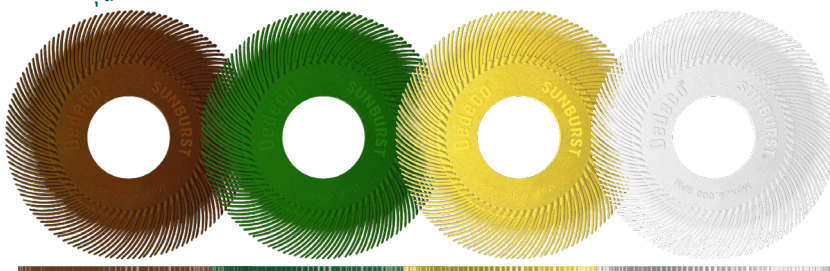

ชุด	รายละเอียด	จำนวน
2283	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	40
2284	หยาบมาก เบอร์ 50	40
1884	หยาบ เบอร์ 80	40
1885	ปานกลาง เบอร์ 120	40
1886	มาตรฐาน เบอร์ 220	40
1887	ละเอียด เบอร์ 400	40
1888	ละเอียดมาก 6 ไมครอน	40
1889	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน	40

ใช้ร่วมกับหน้าแปลนและอะแดปเตอร์กลึงโรตารี่ 1991

แผ่นกลม TS 6" x 1/2"

ใช้กับแกน 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" และ 1"



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2441	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2442	หยาบมาก เบอร์ 50	1




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2443	หยาบ เบอร์ 80	1




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2444	ปานกลาง เบอร์ 120	1

แผ่นกลม TA 6"


แกน 2"




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2445	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	40



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2446	หยาบมาก เบอร์ 50	40




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2447	หยาบ เบอร์ 80	40



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
2448	ปานกลาง เบอร์ 120	40

แผ่นกลม TA 6" x 1/2"


ใช้กับแกน 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" และ 1"

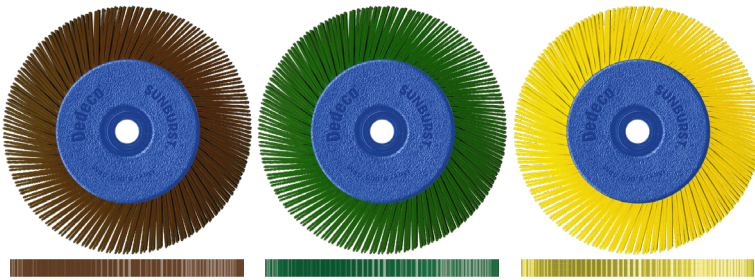

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1890	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1
1891	หยาบมาก เบอร์ 50	1
1892	หยาบ เบอร์ 80	1

แผ่นกลม TA 6"

แกน 2"

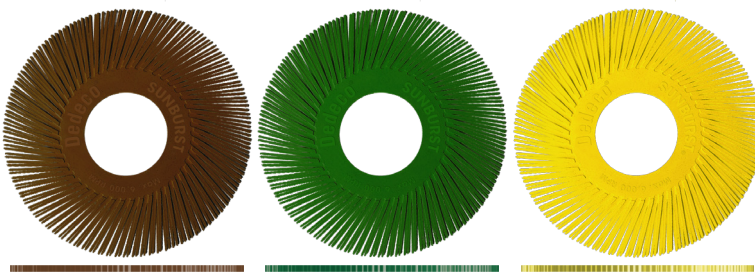

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1893	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	40
1894	หยาบมาก เบอร์ 50	40
1895	หยาบ เบอร์ 80	40

ใช้ร่วมกับหน้าแปลนและอะแดปเตอร์กล่องโกรทรรศน์ 1991

อุปกรณ์เสริมสำหรับ 6", 7-5/8" และ 8"




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1991	หน้าแปลน 6" และอะแดปเตอร์กล่องโกรทรรศน์	1
1992	หน้าแปลน 7 5/8" และ 8" และอะแดปเตอร์กล่องโกรทรรศน์	1
1837	แกนหมุนแบบเรียบสำหรับแผ่นที่มีแกน 1"	1

**มอเตอร์เจียร์ลบคม วง
ล้อยขนาด 6"-8"**

อัดขึ้นรูปอลูมิเนียม ท่อ
โลหะ ตัดเล็มเครื่องมือ
ทางการแพทย์ ฮาร์ดแวร์
งานก่อสร้าง แหวนตาไก่
ลูกสูบ อะไหล่เกลียว

ขนแปรงยึดหยุ่น
ลบคมในส่วนโค้งเว้าและ
ชิ้นส่วนละเอียด


สมดุลา
แผ่นจานคงสภาพ
พลาสมาสมดุลา
ไม่ต้องแต่งเพิ่ม



เครื่องบดตั้งโต๊ะ

แผ่นกลม TC 7-5/8" X 1"


ใช้ได้กับแกนขนาด 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" และ 1"

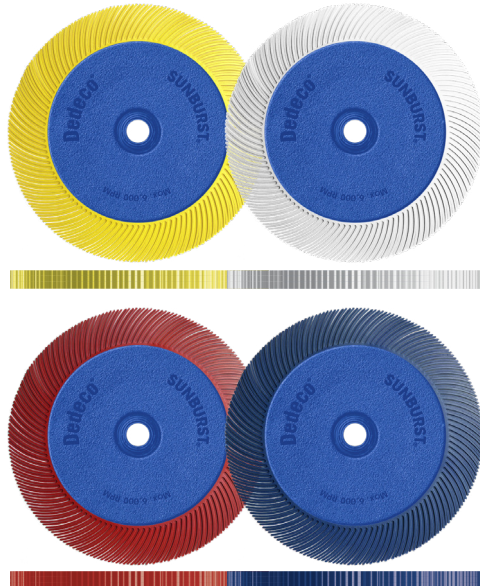

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1896	หยาบ เบอร์ 80	1
1897	ปานกลาง เบอร์ 120	1
1898	มาตรฐาน เบอร์ 220	1
1899	ละเอียด เบอร์ 400	1

แผ่นกลม TC 7-5/8"

แกน 3.5"

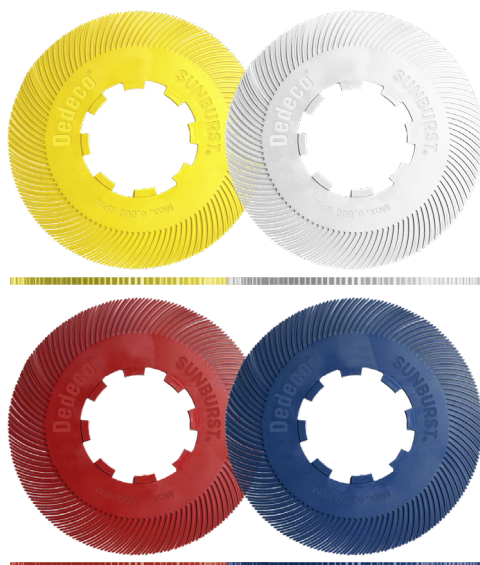


รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1900	หยาบ เบอร์ 80	70
1901	ปานกลาง เบอร์ 120	70
1902	มาตรฐาน เบอร์ 220	70
1903	ละเอียด เบอร์ 400	70

ใช้ร่วมกับหน้าแปลนและอะแดปเตอร์ล้อทรงกรรณ 1992

ขยายได้ถึง 8" เมื่อใช้ความเร็วที่แนะนำ

แผ่นกลม TS 8" x 1"



ใช้ได้กับแกน 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" และ 1"

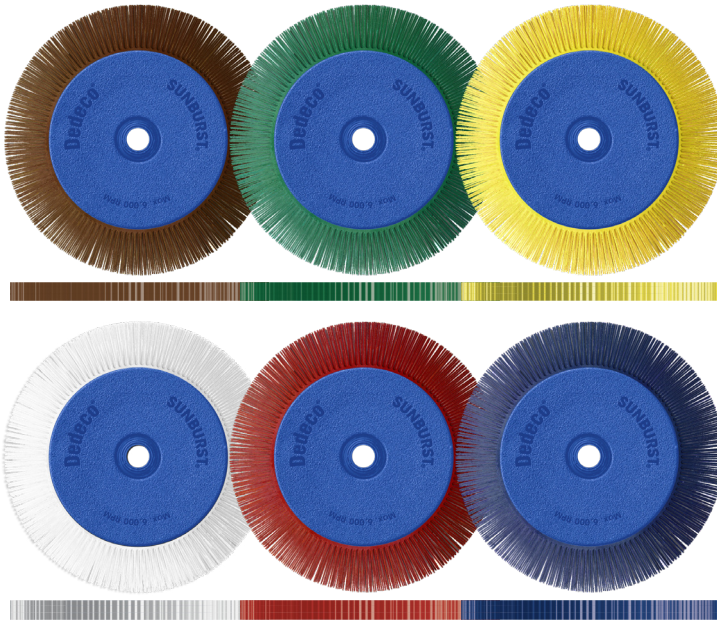

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1918	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1
1904	หยาบมาก เบอร์ 50	1
1905	หยาบ เบอร์ 80	1
1906	ปานกลาง เบอร์ 120	1
1910	มาตรฐาน เบอร์ 220	1
1911	ละเอียด เบอร์ 400	1

แผ่นกลม TS 8"

แกน 3.5"

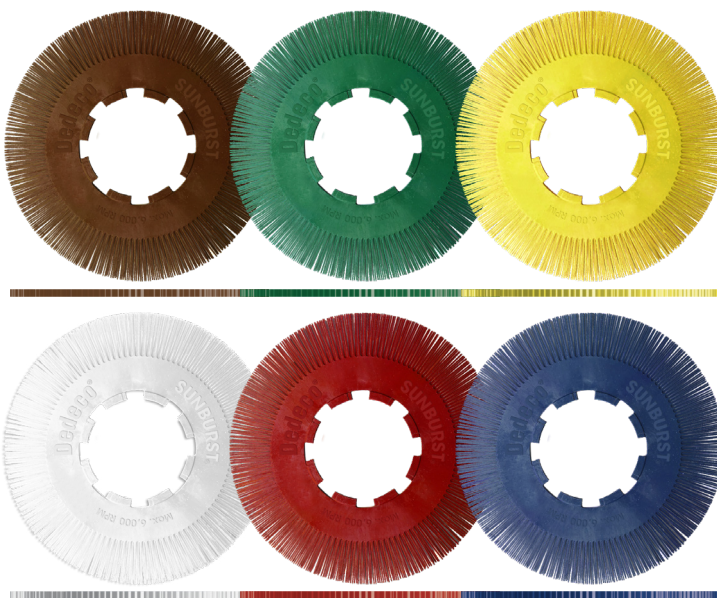


รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1919	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	70
1907	หยาบมาก เบอร์ 50	70
1908	หยาบ เบอร์ 80	70
1909	ปานกลาง เบอร์ 120	70
1912	มาตรฐาน เบอร์ 220	70
1913	ละเอียด เบอร์ 400	70

ใช้ร่วมกับหน้าแปลนและอะแดปเตอร์กล่องโครงรศน์ 1992

แผ่นกลม TS 10" x 1"


แกน 2"

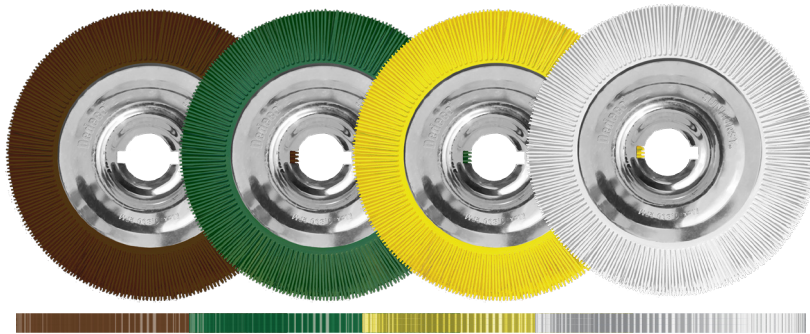

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1392	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1
1393	หยาบมาก เบอร์ 50	1
1394	หยาบ เบอร์ 80	1
1395	ปานกลาง เบอร์ 120	1

แผ่นกลม TS 10"

แกน 4.625"

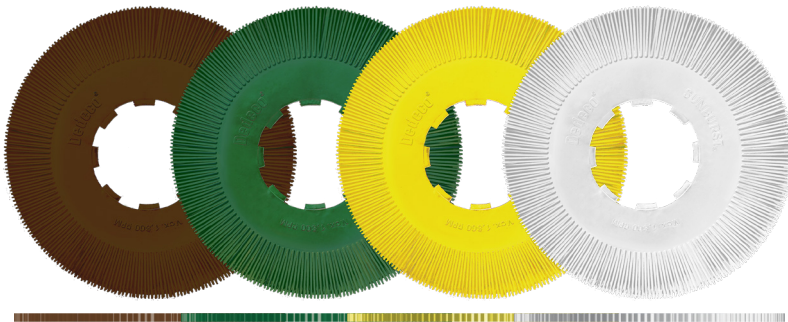

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1396	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	70
1397	หยาบมาก เบอร์ 50	70
1398	หยาบ เบอร์ 80	70
1399	ปานกลาง เบอร์ 120	70


อุปกรณ์เสริมสำหรับ 10" และ 12"



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1995	ชุดหน้าแปลนและอะแดปเตอร์ 10"	1
1996	ชุดหน้าแปลนและอะแดปเตอร์ 12"	1

แผ่นกลม TS 12" x 2"


แกน 2"

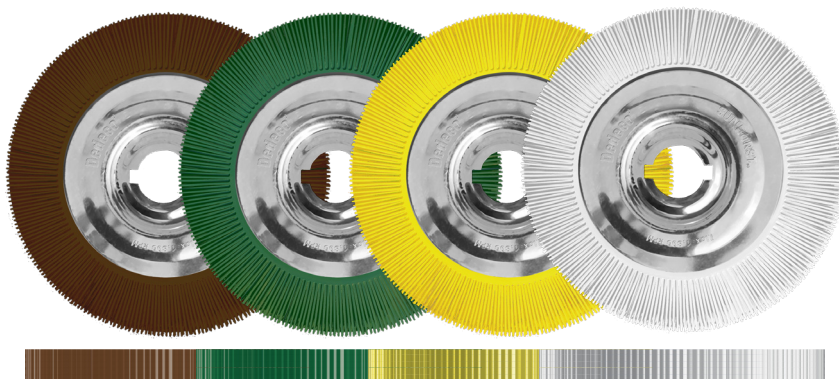

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1972	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	1
1973	หยาบมาก เบอร์ 50	1
1974	หยาบ เบอร์ 80	1
1975	ปานกลาง เบอร์ 120	1

แผ่นกลม TS 12"

แกน 4.625"

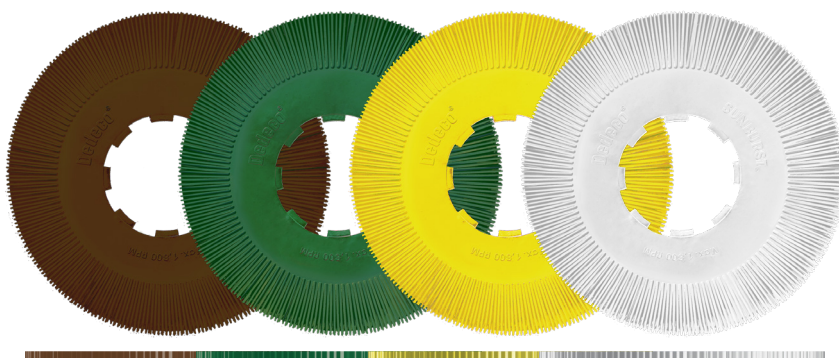

รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1976	หยาบพิเศษ เบอร์ 36	70
1977	หยาบมาก เบอร์ 50	70
1978	หยาบ เบอร์ 80	70
1979	ปานกลาง เบอร์ 120	70



เครื่องขัดแปรงอุตสาหกรรมขนาด 24"-49"

เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ใช้งานกับแปรงทาง
อุตสาหกรรม เครื่องขัด
และลบคมโลหะ



เครื่องจักรอุตสาหกรรม ใช้
งานกับแปรงทางอุตสาหกรรม
เครื่องขัดและลบคมโลหะ
ขัดและตกแต่งคุณภาพสูง
ให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ

แผ่นซิลิคอนคาร์ไบด์

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า SUNBURST® ขอเสนอชุดหัวขัดซิลิคอนคาร์ไบด์ ซึ่งนิยมในงานด้านการแพทย์ ทันตกรรม อัญมณี และการบินและอวกาศ ข่าเชื่อถือ นิ่งข่าเชื่อถือ

รุ่น 1797

อะไหล่ซิลิคอนคาร์ไบด์ ครบทุกหัว จบที่ชุดนี้ 78 ชิ้น

ชุดใหญ่รวมทุกหัว ได้แก่
แผ่นปลายแหลม 5/8" และ 7/8"
แผ่นกลม แผ่นกลมคู่ 7/8" อย่างละ 4 ชิ้น และหัวจุดทุก
ขนาดและความละเอียดหัวกรัดทั้ง 12 แบบ รวมถึงด้าม
ขนาด 3/32" จำนวน 2 ด้าม



แผ่นต่อเสริม 4 ชั้น TC 7/8"

เพล 3/32" (2.35 มม.)



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
1770	หัวต่อ 4 ชั้น TC 7/8" ผิวสัมผัส 4 แบบ แบบละ 1 ชิ้น	4
1771	หยาบ เบอร์ 90	6
1772	ปานกลาง เบอร์ 240	6
1773	ละเอียด เบอร์ 400	6
1774	ละเอียดมาก เบอร์ 1000	6



การออกแบบที่จดสิทธิบัตร

ปลายมิด TC 5/8"




แกน 1/16" (1.6 มม.)



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
7141	หยาบ เบอร์ 90	12
7142		48
7191	ปานกลาง เบอร์ 240	12
7192		48
7241	ละเอียด เบอร์ 400	12
7242		48
7291	ละเอียดมาก เบอร์ 1000	12
7292		48

แผ่นกลม TC 7/8"

แกน 1/16" (1.6 มม.)





รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
7143	หยาบ เบอร์ 90	12
7144		48
7193	ปานกลาง เบอร์ 240	12
7194		48
7243	ละเอียด เบอร์ 400	12
7244		48
7293	ละเอียดมาก เบอร์ 1000	12
7294		48

การออกแบบที่จดสิทธิบัตร

ปลายมิด TC 7/8"

แกน 1/16" (1.6 มม.)




รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
7147	หยาบ เบอร์ 90	12
7148		48
7197	ปานกลาง เบอร์ 240	12
7198		48
7247	ละเอียด เบอร์ 400	12
7248		48
7297	ละเอียดมาก เบอร์ 1000	12
7298		48

การออกแบบที่จดสิทธิบัตร

แผ่นคู่ TC 7/8"

แกน 1/16" (1.6 มม.)



รุ่น	รายละเอียด	จำนวน
7145	หยาบ เบอร์ 90	12
7146		48
7195	ปานกลาง เบอร์ 240	12
7196		48
7245	ละเอียด เบอร์ 400	12
7246		48
7295	ละเอียดมาก เบอร์ 1000	12
7296		48

หัวจุดซิลิคอนคาร์ไบด์

เพลา 3/32" (2.35 มม.) | OAL 1-3/4"



รุ่น 2320

หัวจุดซิลิคอนคาร์ไบด์ 12 ชิ้น

ผิวขัด 4 แบบ แบบละ 3 ชิ้น ตาม
รูปร่างที่ 12, 14 และ 15

	 นสง 12		 นสง 14		 นสง 15	
ขนาด	12/กล่อง	72/กล่อง	12/กล่อง	72/กล่อง	12/กล่อง	72/กล่อง
90	2321	2322	2329	2330	2337	2338
240	2323	2324	2331	2332	2339	2340
400	2325	2326	2333	2334	2341	2342
1000	2327	2328	2335	2336	2343	2344

ผลิตตามสั่ง

ตั้งแต่ที่เราก่อตั้งในปี ค.ศ. 1937 นโยบายของ Dedeco® คือการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์การขัดให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการมากกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เรามีอยู่


เราภูมิใจที่จะต่อยอดนโยบายนี้ด้วยการรวมเทคโนโลยี SUNBURST® ที่มีความ
ยืดหยุ่นสูงเข้าไปด้วย

คุณขอมา เราจัดให้



หัวเพชรซี่

หัวเพชร SUNBURST® เป็นที่ต้องการของมืออาชีพเนื่องจากมีความทนทานสูงสุด ให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าและความละเอียดสูงสุด เหมาะกับวัสดุทุกประเภททุกความเร็ว ประหยัดแรง

รุ่น 1055	หัวจุด ด้าม 3/32" (2.35 มม.) ความยาวรวม 1 3/4"						หัวจุด 1/16"
อะไหล่หัวเพชร 6 ชิ้น ผิวขัด 2 แบบ แบบละ 3 ชิ้น รูปทรงละ 1 ชิ้น รูปทรง 12, 14 และ 15	1/หน่วย						3/กล่อง
							
	รูปทรง 12	รูปทรง 14	รูปทรง 15	รูปทรง 12	รูปทรง 14	รูปทรง 15	รูปทรง 138
	ละเอียด			ละเอียดพิเศษ			ละเอียด
	1056	1058	1060	1057	1059	1061	1192
							ละเอียดพิเศษ
							1195

สแนปออนหัวเพชร 1/2" สำหรับคอมโพสิตทางทันตกรรม



ระบบขัด 2 ขั้นตอนหัวเพชรของ SUNBURST® ช่วยให้คุณสร้างวัสดุทำฟันเนื้อเพสท์ที่ดูเป็นธรรมชาติได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่เลอะเทอะ เมื่อออกแบบมาเฉพาะเพื่องานคอมโพสิตทางทันตกรรมแต่ก็เหมาะกับงานโลหะและอัญมณีเช่นกัน ข่าเชื่อถือและนั่งข่าเชื่อถือได้



รุ่น 1200

ชุดปรับแต่ง คอมโพสิต 11 ชิ้น

ผิวสัมผัส 2 แบบ
แบบละ 5 ชิ้น
พร้อมด้าม RA

5092-IM

TC สแนปออน 1/2"	
15/กล่อง	
	
เตรียมขัดเงา - แผ่นขัดเนื้อเพชรใช้ขัดคราบและปรับพื้นผิวคอมโพสิตและกลาสไอโอโนเมอร์ให้เรียบ เพื่อพื้นผิวสะอาดแวววาว	ขัดเงา - แผ่นขัดเนื้อเพชรใช้ขัดเงาคอมโพสิตและกลาสไอโอโนเมอร์เนื้อเพสท์ให้มีความมันวาว และยังใช้ขัดเงาทองคำได้ดีเยี่ยม
ละเอียด เบอร์ 400	ละเอียดพิเศษ 1 ไมครอน
1201	1202
5090	5091

ความเร็วที่แนะนำ 15,000-20,000 รอบต่อนาที

เมื่อเทียบกับ 3M® Sof-Lex®

ละเอียด = เบอร์ 400 ละเอียดพิเศษ = 1μ (≈ 14,000 เบอร์)


ด้าม

รุ่น	รายละเอียด	แกน	จำนวน	รุ่น	รายละเอียด	แกน	ขนาด	จำนวน
5431	ด้าม สแตนปอ	3/32"	3		5425	3/32"	1/16"	12
 5430		RA	3		1360	3/32"	1/8"	1
5432		1/16"	3		1347	3 มม.	1/16"	6
7081	ด้ามหัวหลอด 2 มม.	3/32"	1		0261	1/8"	1/16"	6
7083	ด้ามหัวหลอด 3 มม.	3/32"	1		1363	1/8"	1/8"	1
1835	ด้ามหัวกรอ	3/32"	1		1348	6 มม.	1/8"	6
1836		1/8"	1		1364	1/4"	1/16"	1
1358	E-Z-Loc ด้ามแบบมีแผ่น สำรอง	1/4"	1		1365	1/4"	1/8"	1
1359		6 มม.	1					

ตารางแปลงหน่วย		
นิ้ว	มม.	
1/16	0.0625	1.6
3/32	0.0938	2.4
1/8	0.125	3.2
1/4	0.25	6.4
3/8	0.375	9.4
1/2	0.5	12.7
9/16	0.5625	14.3
5/8	0.625	15.8
3/4	0.75	19.1
7/8	0.875	22.2
15/16	0.9375	23.8
1	1	25.4
2	2	50.8
3	3	76.2
4	4	101.6
6	6	152.4
7 5/8	7.63	193.7
8	8	203.2
10	10	254
12	12	304.8

แสง

อึด

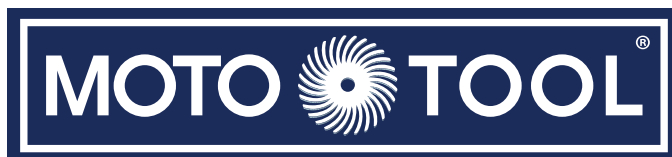

พกง่าย

น้ำหนักเบา

ไร้ขั้วแปรง | 35K RPM

ด้าม 3/32" (2.35 มม.) และ 1/8" (3.18 มม.)

ตัวเลือกที่ช่างแกะ ช่างสลัก และช่างเทคนิคเลือกใช้

ใช้งานง่าย		
ออกแบบเฉพาะทางสำหรับ		
		
การใช้งานกับเครื่องมือและอุปกรณ์เจียรโนมาตรฐาน		
แสดงรอบต่อนาทีเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย		
สันเบา • เชียบกริบ		
ส่วนควบคุม		
สวิตช์:	เดินหน้า/ถอยหลัง	สองทิศทาง
แบตเตอรี่:	Li - Ion	ชาร์จได้
เวลาการทำงาน:	~ 10 ชั่วโมง	อึดทน
เวลาชาร์จ:	5 ชั่วโมง	ไว
ขนาด:	5.4" x 2.7" x 1.1"	พกง่าย
น้ำหนัก:	8.7 oz	น้ำหนักเบา
หัวกรอ		
ดีไซน์:	บาง	สรีรศาสตร์
มอเตอร์:	ไร้ขั้วแปรง	ทันสมัย
ความเร็ว:	0-35,000 RPM	เร็ว
ขนาด:	.75" x 5.1"	เท่าดินสอ
น้ำหนัก:	4.4 oz	น้ำหนักเบา

รุ่น	รายละเอียด
1000	ใช้กับด้ามจับ 3/32"
1001	ด้ามจับ 3/32"
1002	ใช้กับด้ามจับ 1/8"
1003	ด้ามจับ 1/8"
แต่ละชุดประกอบด้วยกล่องควบคุม หัวกรอ สาย คลิป และที่ชาร์จ	

คำเตือน: สวมแว่นนิรภัยเสมอเมื่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า



รู้หรือไม่:
เคยมีการจด
ทะเบียนการค้า
MOTO-TOOL
ในชื่อ DREMEL®

สำหรับใช้
งานกับทุกชิ้น
จนถึง 1"

รูปหลังการปริ้นท์ 3 มิติ การผลิต บำรุงรักษา และซ่อมแซมการบินและอวกาศ การผลิตอัตโนมัติ การผลิต
และอะไหล่รถยนต์ ความงาม การหล่อและตีขึ้นรูป การขัดผิวเหรียญ การผลิตตามต้องการ กั้นตกรรม
แบบ DIY การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเครื่องยนต์ใหม่ อารูสปั้น/การตีเหล็ก งานอดิเรก
กรรม เครื่องประดับ มิดและไบมิด การทำกุญแจ ร้านขายเครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวกการบำรุงรักษา
งานทางทะเล เครื่องมือแพทย์ การผลิตโลหะ การทำแม่พิมพ์ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมทั่วไปสำหรับ
พิพิธภัณฑ์ เครื่องดนตรี การวิจัยและพัฒนา หุ่นยนต์ การต่อเรือและซ่อมแซม เครื่องมือและแม่พิมพ์
งานไม้ การแปรรูปหลังการปริ้นท์ 3 มิติ การผลิต บำรุงรักษา และซ่อมแซมการบินและอวกาศ การผลิตอัตโนมัติ
การซ่อมแซม และอะไหล่รถยนต์ ความงาม การหล่อและตีขึ้นรูป การขัดผิวเหรียญ การผลิตตามต้องการ
แบบ การออกแบบ DIY การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเครื่องยนต์ใหม่ อารูสปั้น/การตีเหล็ก
งานอดิเรก งานอุตสาหกรรม เครื่องประดับ มิดและไบมิด การทำกุญแจ ร้านขายเครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก
การบำรุงรักษา MAKER งานทางทะเล เครื่องมือแพทย์ การผลิตโลหะ การทำแม่พิมพ์ การบำรุงรักษาและการซ่อม
แซม MRO พิพิธภัณฑ์ เครื่องดนตรี การวิจัยและพัฒนา หุ่นยนต์ การต่อเรือและซ่อมแซม เครื่องมือและ
งานเชื่อม งานไม้ การแปรรูปหลังการปริ้นท์ 3 มิติ การผลิต บำรุงรักษา และซ่อมแซมการบินและอวกาศ
อัตโนมัติ การผลิต การซ่อมแซม และอะไหล่รถยนต์ ความงาม การหล่อและตีขึ้นรูป การขัดผิวเหรียญ การ
การ กั้นตกรรม การออกแบบ DIY การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเครื่องยนต์ใหม่ อารูสปั้น
งานอดิเรก งานอุตสาหกรรม เครื่องประดับ มิดและไบมิด การทำกุญแจ ร้านขายเครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก
การบำรุงรักษา MAKER งานทางทะเล เครื่องมือแพทย์ การผลิตโลหะ การทำแม่พิมพ์ การบำรุงรักษาและการซ่อม
แซมทั่วไปสำหรับ MRO พิพิธภัณฑ์ เครื่องดนตรี การวิจัยและพัฒนา หุ่นยนต์ การต่อเรือและซ่อมแซม เครื่องมือ
และแม่พิมพ์
งานเชื่อม งานไม้



Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, New York 12760-0244

Tns: (845) 887-4840 • แฟกซ์: (845) 887-5281 • service@dedeco.com • www.dedeco.com



YouTube
เรียนรู้และรับโอเดียใหม่ ๆ ด้วยวิดีโอและ
เพลย์ลิสต์ของเราได้เลยที่
snbr.st/yt

ส่งวิดีโอ  **SUNBURST**® ของคุณมาได้เลย

NORTON และ SPEED LOK ARE เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SAINT-GOBAIN
ABRASIVES. DREMEL เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ROBERT BOSCH TOOL
CORPORATION
3M, SCOTCH-BRITE, ROLOC และ SOF-LEX เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 3M
DEDECO, SUNBURST, E-Z LOC และ MOTO-TOOL เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
DEDECO INTERNATIONAL, INC.
© 2024 DEDECO INTERNATIONAL, INC.



ผู้ให้การสนับสนุนโปรแกรม S.T.E.A.M. ในสถานศึกษา

คำเตือน!

การใช้ความเร็วเกินกำหนดในผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดภัยพิบัติ
หลุดเสียหายและก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา ใบหน้า หู มือ และร่างกายที่ได้
มาตรฐานอย่างถูกต้องเสมอ